

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

StrongVision PRO A

VERSION / DATE

I. / 2. 11. 2022



CZ

SK

EN

HU

RO

IT

DE

Obsah / Content / Tartalom / Söddisfare / Conținut / Inhalt

Česky	4
Slovensky	29
English.....	55
Magyar	80
Română.....	106
Italiano.....	132
Deutsch	159

CZ
SK
EN
HU
RO
IT
DE

Obsah

1. Zapnutí	4
2. Technické specifikace	10
3. Popis zařízení	14
4. Menu	19
5. Prohlížeč médií	22
6. Focení přímo z menu	23
7. Odstranění potíží.....	23
8. Podpora a záruka.....	25

CZ

1. Zapnutí

Posunutím přepínače z polohy OFF do polohy TEST zapnete zařízení do módu nastavení, kde se na obrazovce zobrazí náhled obrazu kamery.



1.1. Nastavení Jazyka

Pozapnutí zmáčkněte tlačítko „MENU“ jako základní jazyk je zvolena Angličtina a veškeré položky menu jsou v tomto jazyce, pro volbu jiného jazyka se v menu posuňte šipkou dolu na položku „**Language**“ potvrďte tlačítkem „OK“, a v menu vyberte vámi preferovaný jazyk.

1.2. Pohyb v menu zařízení

Pro nastavení zařízení stiskněte tlačítko MENU. Po stisku tlačítka se Vám zobrazí jednotlivé položky nastavení, popsané v **kapitole 4**.

Listovat v menu můžete pomocí šipek nahoru a dolů, Volbu potvrďte tlačítkem „OK“, do předchozí nabídky se vrátíte tlačítkem „MENU“



1.3. Spuštění/Aktivace

Jakmile dokončíte nastavení, můžete kameru uvést do aktivního stavu, kdy bude na základě rozeznání pohybu pořizovat Fotografie/Video, dle vámi zadaného nastavení. Kameru aktivujete posunutím přepínače z „TEST“ na „ON“, na displeji se rozbehne odpočet a zároveň na čelním panelu bude blikat červená LED dioda. Jakmile doběhne odpočet zařízení je aktivní. V případě rozeznání pohybu pomocí „PIR“ čidla kamera provede záznam. V kameře musí být umístěná SD karta, jinak kamera nebude fungovat více v **kapitole 1.5**.



1.4 Napájení

StrongVision PRO A potřebuje pro svůj chod **10x AA 1,5V** alkalické baterie nebo Lithiové baterie s napětím **1,5V**. Do zařízení lze zakoupit i Li-Ion baterii s kapacitou 8000mAh, která vám prodlouží výdrž a zároveň umožní ekonomičtější provoz. Li-Ion baterie lze najít na www.evolveo.com pod kódem SGV CAM-BAT3.

Baterie se umisťují do bateriového pouzdra, to je zajištěné dvěma zámky. Pro uvolnění je potřeba zámky přesunout do pozice „UNLOCK“



- Baterie musí být vloženy přesně dle piktogramů v bateriovém prostoru, pokud baterii otočíte, zařízení bude nefunkční a můžete způsobit jeho poškození.
- Vždy používejte AA baterie stejného typu a stejného výrobce, baterie musí být vždy stejně nabité. V případě, že použijete baterie různého typu, může dojít k poškození zařízení. Takovéto poškození není kryté zákonou zárukou.
- Pokud víte, že zařízení nebude delší dobu používat, vyjměte baterie ze zařízení. Pokud je v zařízení ponecháte, může dojít k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruční lhůta.
- Díky velkému množství režimů a možností nastavení, nelze úplně přesně specifikovat výdrž baterií v aktivním zařízení. Noční režim nebo záznam videa mají vysoké nároky na spotřebu energie a výrazně snižují dobu provozu na baterie. Lze pouze doporučit použití kvalitních Alkalických nebo Lithiových nabíjecích baterií, pro delší výdrž baterií.

Upozornění: Baterie vkládejte do zařízení ve vypnutém stavu

1.5 Paměťová karta


Kamera podporuje paměťové SD karty do velikosti 256GB.

Před vložením, nebo vyjmutím paměťové karty, je nutné zařízení vypnout, posunutím přepínače do pozice „OFF“

Pokud budete s kartou manipulovat v zapnutém stavu, může dojít k poškození dat na kartě.

- ▶ Kamera nemá žádnou integrovanou paměť, pro použití je nutné do zařízení vložit paměťovou kartu. Pro správnou funkci je dobré paměťovou kartu před použitím naformátovat na formát FAT32.
- ▶ Lze používat maximálně 256GB paměťovou kartu, 256GB karty a větší nebudou zařízením rozeznané.
- ▶ Pro správnou funkci karty, zabraňte kontaktu s vlhkostí. Zabezpečte, aby zařízení nebylo vystaveno vibracím, nebo aby karty byla vystavena přímému slunečnímu svitu po delší dobu.
- ▶ Kamera podporuje cyklické přepisování, v momentě, kdy je plná paměť SD karty, v takovémto případě začne kamera přepisovat nejstarší soubory.

- ▶ SD kartu vkládejte opatrně do slotu, opatrně na ni tlačte do doby, než mechanizmus slotu karty neklikne.
- ▶ Pro vyjmutí SD karty zatlačte na její hranu do doby, než se povysune z těla kamery. Po té již můžete bezpečně vyjmout – kamera musí být vždy ve vypnutém stavu – přepínač v pozici OFF.

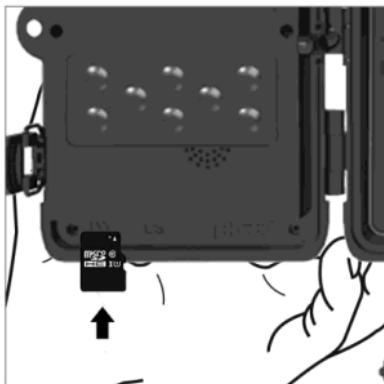

2. Technické specifikace

Displej	Barevný TFT 2,4"
Senzor pohybu	PIR – nastavitelná citlivost (3 úrovně)
Detekční úhel senzoru pohybu	120°
Noční přísvit	IR LED 940nm, 6x 3W IR LED pod čelním antireflexním krytem
Dosvit IR LED	20 m *
Rozměry	V x Š x H. 175x118x87mm
Provozní Teplota	-10 °C až +50 °C
Skladovací Teplota	-15 °C až +60 °C
Krytí	IP65
Zabezpečení	4místné volitelné heslo
Provozní teplota	-10°C - +55°C

*Pokud v prostoru před kamerou nejsou žádné další objekty, od kterých by se IR přísvit mohl odrážet, můžou být noční snímky tmavé. Ideálně by v prostoru před kamerou měly být objekty, od kterých se bude IR přísvit odrážet jako jsou kameny, keře, kmeny a podobně. Ideální dosvit je v rozmezí 8-12 m od kamery

2.1. Fotografie

Snímač	8Mpix barevný CMOS (noční foto černobílé)
Objektiv	F=3.1; FOV=67 °
Rozlišení fotografie	30/24/20/16/12MP
Časosběrný režim (Timelapse)	1s-24h
Sériové snímání (Burst)	1/2/3 nebo 10 snímků
Informace na fotografii	Čas a Datum, Teplota (°C, °F), Fáze měsíce, volitelný název
Režimy záznamu	Fotografie, Fotografie a Video, Časosběr
Formát souboru	.JPEG
Rychlosť aktivace	0,8 s *
Interval prodlení	Doba, po kterou je zařízení neaktivní po posledním spuštění na základě pohybu. Okamžitě, rozsah je 5-59s a 1-60minut

*Snímač typu PIR rozlišuje pohyb na základě změny teplot povrchů. Uvedený údaj je v ideálním prostředí, kdy objekt před kamerou má dostatečný rozdíl teploty povrchu, a protíná kolmo snímanou oblast (prochází ze strany na druhou) Pokud se objekt bude přibližovat ke kamere čelně, bude rozeznání pohybu trvat déle.

2.2. Video

Rozlišení videa	VGA, 720 p, 1080 p, 2K, 4K
Délka záznamu	3-59s nebo 1-10min
Formát souboru	MP4/H.264

2.3. Napájení

Vestavěná Baterie *	10 x AA 1,5V. Nebo SGV CAM-BAT3 – Li-Ion baterie 8 000mAh dokoupitelná
Zdroj napájení	DC 12V 1,5 A - nabíjí vestavěnou baterii!
Konektor pro externí napájení	DC Jack 3,5x1,3 mm
Externí baterie	Lze připojit 12 V baterii do konektoru externího napájení pomocí kabelu

2.4. Konektivita

Paměťová karta	SD až do velikosti 256 GB
Interní paměť	Zařízení nemá interní paměť
USB – Typ C	Je možné připojit k PC pomocí USB-C kabelu (není součástí balení)

*Výdrž baterií se snižuje v závislosti na použitém módu, počtu pořízených videí a fotografií, 3- 4 měsíce výdrže jsou vypočteny při použití pouze záznamu fotografií v denním režimu a počtu 10 fotografií na den. V zimních měsících s teplotami pod 0°C výdrž baterie klesá výrazněji než při běžných letních teplotách, jedná se o vlastnost baterií.

3. Popis zařízení



1.	Anténa (Pouze model s podporou 4G sítí)
2.	IR Přísvit
3.	Indikační LED, Senzor okolního osvětlení
4.	Čočka kamery
5.	PIR senzor (Pohybový senzor)
6.	Místo pro uzamčení
7.	Západky



1.	Anténa (Pouze model s podporou 4G sítí)
2.	2,4“ Barevný LCD displej
3.	Ovládací tlačítka
4.	Hlavní přepínač pozice: OFF – TEST -- ON
5.	Pouzdro na 10 x 1,5V AA baterie
6.	Propojovací kabel napájení – nesmí být porušený. V případě poškození, vyjměte baterii a zařízení odešlete do autorizovaného servisu.



1.	Slot SD karty (max. velikost 256 GB)
2.	USB-C konektor pro připojení k PC (Mass Storage)
3.	Slot pro SIM kartu (pouze model s podporou 4G)



1.	Konektor pro napájení DC 12V/ 1,5A (Nabijí vloženou baterii !)
2.	Závit pro stativ 1/4" lze dokoupit SGV CAM-H1 držák



1.	Uchycení pro lanový zámek (SGV CAM-LOCK) max. průměr 12 mm
2.	Uchycení pro pásek

4. Menu

1. Mód	Fotoaparát	V tomto režimu bude kamera pořizovat pouze snímky
	Video	V tomto režimu bude kamera pořizovat pouze video záznam
	Fotoaparát & Video	Kamera bude pořizovat jak snímky, tak i video.
2. Rozlišení fotky		Změní rozlišení, ve kterém budou pořizovány veškeré snímky, lze vybrat mezi 30, 24, 20, 16, 12, 8, 5, 3 MPX fotografií, čím větší rozlišení, tím větší soubor se bude ukládat na SD kartu!
3. Délka videa		Nastavení délky pořízeného video záznamu: 5s, 10s, 30s, 60s nebo 90s
4. Záznam zvuku		Pokud zvolíte zapnuto, zaznamená při nahrávaní videa zvuk.
5. Velikost obrazu		Nastavení rozlišení pro Video záznam: 4K, 2K, 1080p, nebo

		720p nebo VGA.
6. Interval		Interval je časový údaj, který udává dobu nečinnosti po rozeznaném pohybu. Pokud dojde k aktivaci kamery pomocí PIR čidla kamera vykoná požadovanou akci a po skončení pohybu čeká po zadanou dobu než je možné znovu pořídit další snímek. Rozsah je 5-59s a 1-60minut
7. Interval Časosběru		Nastavení intervalu snímání v režimu Časosběr. Snímky se budou pořizovat se zvoleným časovým odstupem. Možnost nastavit následující hodnoty: 1s-24h
8. Sekvence		V režimu Fotografie, Fotografie&Video a Časosběr nastaví kolik se má pořídit snímku v momentě kdy se aktivuje fotoaparát. Lze

		nastavit: 1,2,3 nebo 10 obrázků
9. Přepsat		Zap. – Při zaplnění SD karty se začnou přepisovat nejstarší soubory. VYP. – Při zaplnění SD karty se již další snímky neukládají
10. Citlivost PIR		Nastavení citlivosti PIR snímače. Pokud dochází k nechtěné aktivaci vzdálenými objekty, lze snížit citlivost snímače. Lze nastavit: Nízká, Střední, Vysoká nebo vypnuto
11. Jazyk		Slouží pro nastavení jazyka v menu.
12. ID kamery		Název, který se zobrazí v razítku na pořízených snímcích.
13. Heslo/PIN		Zabezpečení kamery pomocí PIN, při zapnutí funkce vložíte nový PIN, který si zařízení

		vyžádá při každém spuštění.
14. Aktivní režim		Pracovní čas zařízení. V menu nastavíte časové rozmezí, kdy má být zařízení aktivní, ve zbytku dne nebude zařízení pořizovat snímky.
15. Datum/Čas		Nastavíte datum, čas a formát. Pohybem šipek zvolíte a nastavíte, potvrďte stiskem tlačítka OK.
16. Formátování		Naformátuje paměť SD karty vložené v zařízení
17. Výchozí nastavení		Smaže veškerá nastavení provedená v kameře.
18. Verze		Zobrazí aktuální verzi FW

5. Prohlížeč médií

Přímo na displeji kamery je možné si prohlídnout pořízené záznamy. Pro prohlížení se přepněte do režimu TEST, na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Šipka doprava.

Ovládání pomocí šipek:

- Další obrázek: šipka nahoru
- Předchozí obrázek: šipka dolu

- Přehrát video: šipka doleva
- Zastavit Video: šipka doprava
- Návrat do hlavního menu tlačítko SHOT



6. Focení přímo z menu

Kamerou lze fotit nebo zaznamenat video i jen pomocí tlačítka.

Kameru přepněte do režimu TEST. Obsluhuje se pak následně:

- Šipka nahoru nebo dolu přepíná režim Fotografie nebo Video
- Tlačítkem SHOT pořídíte snímek

7. Odstranění potíží

7.1 Kamera nezaznamenává fotografie/video při pohybu

1. Zkontrolujte PIR senzor, zda není poškozený, nebo zablokováný

třeba listem.

2. Vyzkoušejte kameru v místech, kde nejsou horké plochy. PIR čidlo rozeznává pohyb na základě rozdílu teplot, pokud je okolí kamery přehřáté, nedochází k aktivaci čidla.
3. V některých případech může vodní hladina způsobovat nechtěnou aktivaci PIR čidla, v takovém případě kamery natočte směrem od hladiny.
4. Nastavte kamery tak, aby nemířila přímo na zem.
5. Přidělejte kamery, tak aby se nehýbala a aby nebyly v záběru velké pohyblivé předměty, například velký strom.
6. V noci může zařízení rozeznat pohyb mimo dosvit IR nočního přísvitu, takže na fotografiích nebude zaznamenán žádný pohybující se objekt.
7. Západ nebo východ slunce může způsobit spuštění nechtěné spuštění záznamu – změňte pozici kamery.
8. Pokud se zvíře/osoba před kamerou pohybují rychle, nemusí je kamera zaznamenat – posuňte kamery do větší vzdálenosti od objektů (například dál od stezky na které se pohybuje zvěř)

7.2 Kamera nevytváří žádné snímky

1. Ujistěte se, že je na vložené SD kartě, dostatek volného místa. V případě že je vypnutá funkce přepisu starých souborů, po zaplnění SD karty zařízení již dále nezaznamenává.

2. Zkontrolujte, že baterie má dostatek energie pro provoz fotopasti.
3. Zkontrolujte, že je přepínač v poloze ON a ne OFF.
4. Před prvním použitím zformátujte kartu ve vašem počítači na formát FAT32

7.3 Noční přísvit nemá dostatečný dosah

1. Přesvědčte se, že je baterie v zařízení nabité, při nižší kapacitě typicky pod 15% se nemusí noční přísvit aktivovat
2. Pro dobrou kvalitu nočních snímků, umístěte kameru do tmavého prostředí bez dalších světelných zdrojů.
3. Snažte se používat kameru v takových místech, kde bude obklopená dalšími předměty, které dokáží odrážet IR přísvit. Pokud kamery umístíte do otevřeného prostranství, nebude výsledná fotografie dostatečně osvětlená. Je to stejně, jako byste svítil baterkou na noční nebe, také nic neuvidíte, i když bude baterka velice silná.

8. Podpora a záruka

Nejprve si přečtěte "FAQ - často kladené otázky" na adrese:
<https://eshop.evolveo.com/strongvision-wifi/> nebo kontaktujte technickou podporu společnosti EVOLVEO na emailu:
service@evolveo.com

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- používání zařízení pro jiné účely, než ke kterým je navrženo,
- instalaci jiného firmwaru než toho, který je v zařízení nainstalovaný
- elektrické nebo mechanické poškození způsobené nesprávným použitím
- škody způsobené přírodními vlivy jako je voda, oheň, statická elektřina, výkyvy el. proudu a podobně 13
- škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou
- nečitelné sériové číslo
- kapacita baterie klesá po 6 měsících používání (6 měsíců záruka na výdrž baterie)



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech připomíná, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobek EVOLVEO Strongvision PRO A splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

Naxyt Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obsah

1. Zapnite	29
2. Technické špecifikácie.....	35
3. Popis zariadenia.....	39
4. Menu	44
5. Prehliadač médií	48
6. Fotografovanie priamo z ponuky	49
7. Riešenie problémov	49
8. Podpora a záruka.....	51

SK

1. Zapnite

Posunutím prepínača z polohy OFF do polohy TEST prepnete zariadenie do režimu nastavenia, v ktorom sa na obrazovke zobrazí náhľad obrazu z kamery.



1.2. Nastavenia jazyka

Stlačením tlačidla "MENU" prepnete na angličtinu ako základný jazyk a všetky položky ponuky sú v tomto jazyku, ak chcete vybrať iný jazyk, prejdite v ponuke na položku "**Language**" (Jazyk) , potvrdťte ju tlačidlom "**OK**" a v ponuke vyberte požadovaný jazyk.

1.3. Pohyb v ponuke zariadenia

Stlačením tlačidla MENU nastavte zariadenie. Po stlačení tlačidla sa zobrazia jednotlivé položky nastavenia opísané v **kapitole 4**.

V ponuke sa môžete pohybovať pomocou šípok nahor a nadol, výber potvrdiť tlačidlom "OK", vrátiť sa do predchádzajúcej ponuky tlačidlom "MENU".



1.4. Spustenie/aktivácia

Po dokončení nastavenia môžete kameru uviesť do aktívneho stavu, v ktorom bude snímať fotografie/videá na základe detekcie pohybu podľa zadaných nastavení. Ak chcete kameru aktivovať, posuňte prepínač z polohy "**TEST**" do polohy "**ON**", na displeji sa začne odpočítavať čas a zároveň začne blikať červená LED dióda na prednom paneli. Po uplynutí odpočítavania je zariadenie aktívne. Ak je pohyb detekovaný snímačom "PIR", kamera začne nahrávať. Vo fotoaparáte musí byť nainštalovaná karta SD, inak fotoaparát nebude fungovať, pozri **kapitolu 1.5**.



1.4 Napájanie

StrongVision PRO A potrebuje na svoju prevádzku **10x** alkalické batérie **AA 1,5 V** alebo lítiové batérie s napäťom **1,5 V**. K zariadeniu si môžete zakúpiť aj 8000mAh Li-Ion batériu, ktorá predĺži životnosť batérie a umožní úspornejšiu prevádzku. Li-Ion batérie nájdete na [stránke www.evolveo.com](http://www.evolveo.com) pod kódom SGV CAM-BAT3.

Batérie sa vkladajú do puzdra na batérie, ktoré je zabezpečené dvoma zámkami. Ak chcete zámky uvoľniť, musíte ich presunúť do polohy "UNLOCK".



- Batérie musia byť vložené presne tak, ako je uvedené v priečadke na batérie, ak ich otočíte, zariadenie nebude fungovať a môžete ho poškodiť.
- Vždy používajte batérie AA rovnakého typu a výrobcu a batérie musia byť vždy rovnako nabité. Ak použijete rôzne typy batérií, zariadenie sa môže poškodiť. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje zákonná záruka.
- Ak viete, že zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Ich ponechanie v zariadení môže spôsobiť poškodenie zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Vzhľadom na veľký počet režimov a nastavení nemožno presne určiť výdrž batérie aktívneho zariadenia. Nočný režim alebo nahrávanie videa majú vysoké nároky na spotrebu energie a výrazne znižujú životnosť batérie. Pre dlhšiu životnosť batérií môžeme odporučiť iba používanie vysokokvalitných alkalických alebo lítiových nabíjateľných batérií.

Varovanie: Ak je zariadenie vypnuté, vložte do neho batérie

1.5 Pamäťová karta



Fotoaparát podporuje pamäťové karty SD s kapacitou až 256 GB.

Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty sa musí zariadenie vypnúť presunutím prepínača do polohy "OFF".

Ak s kartou manipulujete, keď je zapnutá, môže dôjsť k poškodeniu údajov na karte.

- ▶ Fotoaparát nemá zabudovanú pamäť, ak chcete používať pamäťovú kartu, musíte ju do zariadenia vložiť. Pre správnu prevádzku je vhodné pamäťovú kartu pred použitím naformátovať na formát FAT32.
- ▶ Možno použiť maximálne 256 GB pamäťovú kartu, 256 GB a väčšie karty zariadenie nerozpozná.
- ▶ Aby karta správne fungovala, zabráňte jej kontaktu s vlhkosťou. Zabezpečte, aby zariadenie nebolo vystavené vibráciám alebo aby karty neboli dlhší čas vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- ▶ Fotoaparát podporuje cyklické prepisovanie, v takom prípade fotoaparát začne prepisovať najstaršie súbory, keď je pamäť karty SD plná.

- ▶ Opatrne vložte kartu SD do zásuvky a jemne ju zatlačte, kým mechanizmus zásuvky nezacvakne.
- ▶ Ak chcete vybrať kartu SD, stlačte okraj karty, kým sa nevysunie z tela fotoaparátu. Potom ho môžete bezpečne odstrániť - fotoaparát musí byť vždy vo vypnutej polohe.

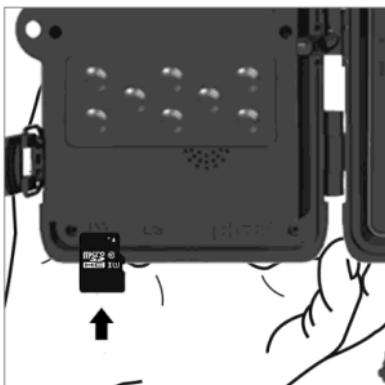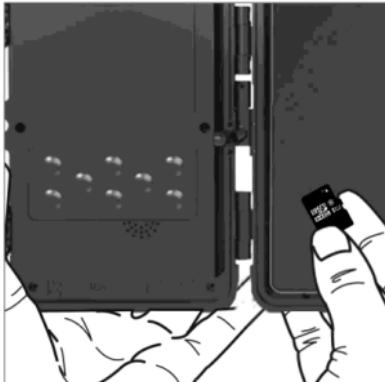

2. Technické špecifikácie

Displej	Farebný TFT 2,4"
Senzor pohybu	PIR - nastaviteľná citlivosť (3 úrovne)
Uhol detektie snímača pohybu	120°
Nočné svetlo	IR LED 940 nm, 6x 3W IR LED pod predným antireflexným krytom
Rozsah IR LED	20 m *
Rozmery	V x Š x H. 175x118x87mm
Prevádzková teplota	-10 °C až +50 °C
Teplota skladovania	-15 °C až +60 °C
Pokrytie	IP65
Zabezpečenie	4-miestne voliteľné heslo
Prevádzková teplota	-10°C - +55°C

*Ak sa v oblasti pred fotoaparátom nenachádzajú žiadne iné objekty, od ktorých by sa mohlo odrážať infračervené svetlo, nočné snímky môžu byť tmavé. V ideálnom prípade by sa v oblasti pred kamerou mali nachádzať objekty, od ktorých sa odráža infračervené svetlo, ako sú skaly, kríky, polená atď. Ideálna vzdialenosť je 8-12 m od kamery

2.1. Fotografie

Senzor	8Mpix farebný CMOS (čiernobiele nočné fotografie)
Objektív	F=3.1; FOV=67 °
Rozlíšenie fotografií	30/24/20/16/12MP
Režim časozberného snímania (Timelapse)	1s-24h
Strieľanie v sérii	1/2/3 alebo 10 snímok
Informácie o fotografii	Čas a dátum, teplota (°C, °F), fáza mesiaca, voliteľný názov
Režimy záznamu	Fotografovanie, Fotografovanie a video, Časozberné snímky
Formát súboru	.JPEG
Rýchlosť aktivácie	0,8 s *
Interval oneskorenia	Čas, počas ktorého je zariadenie neaktívne po poslednom spustení na základe pohybu. Okamžite, rozsah je 5-59s a 1-60minút

*Snímač PIR detektuje pohyb na základe zmien povrchových teplôt. Tento obrázok je v ideálnom prostredí, keď má objekt pred kamerou dostatočný rozdiel povrchových teplôt a prechádza kolmo cez snímanú oblasť (prechádza zo strany na stranu) Ak sa objekt priblíži ku kamere čelne, rozpoznanie pohybu bude trvať dlhšie.

2.2. Video

Rozlíšenie videa	VGA, 720 p, 1080 p, 2K, 4K
Dĺžka záznamu	3-59s alebo 1-10min
Formát súboru	MP4/H.264

2.3. Napájanie


Zabudovaná batéria *	10 x AA 1,5V. Alebo SGV CAM-BAT3 - Li-Ion batéria 8000 mAh
Zdroj energie	DC 12V 1,5 A - nabíja zabudovanú batériu!
Konektor pre externé napájanie	DC konektor 3,5x1,3 mm
Externé batérie	K externému napájaciemu konektoru možno pripojiť 12 V batériu pomocou kábla

2.4. Pripojenie

Pamäťová karta	SD do 256 GB
Interná pamäť	Zariadenie nemá internú pamäť
USB – Typ C	K počítaču sa dá pripojiť pomocou kábla USB-C (nie je súčasťou balenia)

*Životnosť batérie sa znižuje v závislosti od použitého režimu a počtu nasnímaných videí a fotografií, 3 - 4 mesiace životnosti batérie sú vypočítané pri použití iba nahrávania fotografií v dennom režime a 10 fotografií za deň. V zimných mesiacoch s teplotami pod 0 °C klesá životnosť batérie podstatne viac ako pri bežných letných teplotách, čo je vlastnosť batérií.

3. Popis zariadenia

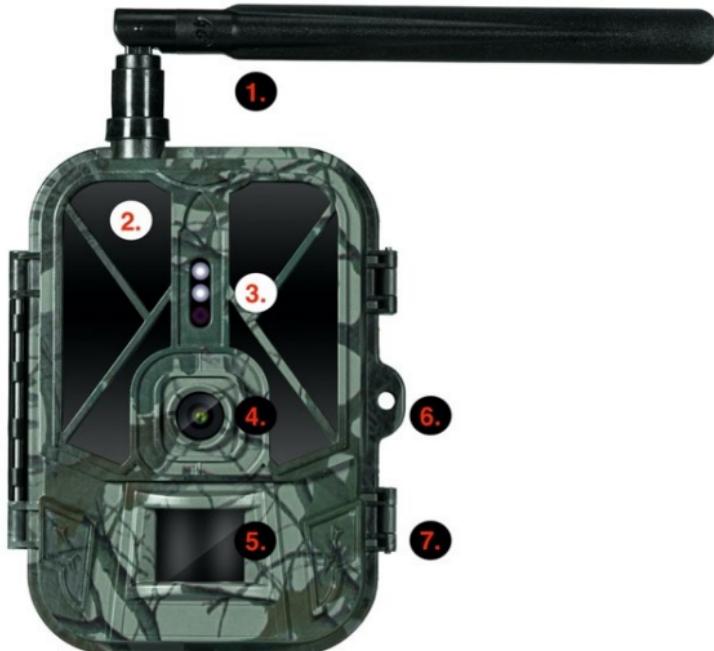

1.	Anténa (len model 4G)
2.	IR iluminátor
3.	Indikačná LED dióda, snímač okolitého svetla
4.	Objektív fotoaparátu
5.	Senzor PIR (snímač pohybu)
6.	Miesto na uzamknutie
7.	Západky



1.	Anténa (len model 4G)
2.	2,4" farebný LCD displej
3.	Ovládacie tlačidlá
4.	Hlavný polohový spínač: OFF – TEST -- ON
5.	Puzdro na 10 x 1,5 V batérií AA
6.	Napájací kábel - nesmie byť poškodený. V prípade poškodenia vyberte batériu a pošlite zariadenie do autorizovaného servisného strediska.



1.	Slot na kartu SD (max. veľkosť 256 GB)
2.	Konektor USB-C na pripojenie k počítaču (Mass Storage)
3.	Zásuvka na kartu SIM (len model 4G)



1.	Konektor pre napájanie DC 12V/ 1,5A (Nabíja vloženú batériu !)
2.	Závit pre ¼" statív je možné dokúpiť SGV držiak CAM-H1



1.	Nástavec pre lanový zámok (SGV CAM-LOCK) max. priemer 12 mm
2.	Upevnenie na opasok

4. Menu

1. Mód	Fotoaparát	V tomto režime bude fotoaparát snímať iba
	Video	V tomto režime bude kamera nahrávať iba video
	Kamera a video	Kamera zachytáva snímky aj videá.
2. Rozlíšenie fotografií		Mení rozlíšenie, pri ktorom všetky obrázkov, môžete si vybrať z 30, 24, 20, 16, 12, 8, 5, 3 MPX fotografie, väčšie rozlíšenie, tým väčší súbor budú uložené na karte SD!
3. Dĺžka videa		Nastavenie dĺžky nahrávania videa: 5s, 10s, 30s, 60s alebo 90s
4. Záznam zvuku		Ak vyberiete možnosť zapnuté, bude sa pri nahrávaní videa nahrávať zvuk.

5. Veľkosť obrázka		Nastavenie rozlíšenia pre nahrávanie videa: 4K, 2K, 1080p, 720p alebo VGA.
6. Interval		Interval je časová hodnota, ktorá udáva čas nečinnosti po zistenom pohybe. Ak je fotoaparát aktivovaný snímačom PIR, vykoná požadovanú akciu a po skončení pohybu počká určitý čas, kým nasníma ďalší obrázok. Rozsah je 5-59s a 1-60minút
7. Časový interval		Nastavenie intervalu snímania v režime Time Lapse. Snímky sa budú snímať vo zvolenom časovom intervale. Je možné nastaviť tieto hodnoty: 1s-24h
8. Sekvencia		V režimoch Photo (Fotografia), Photo&Video (Fotografia a video) a Time-

		lapse (Časozberné snímanie) nastavuje, koľko snímok sa má urobiť po aktivácii fotoaparátu. Možno nastaviť: 1,2,3 alebo 10 obrázkov
9. Prepísat'		Zap. - Keď je karta SD plná, najstaršie súbory sa prepíšu. OFF - Keď je karta SD plná, neukladajú sa žiadne ďalšie snímky
10. Citlivosť PIR		Nastavenie citlivosti snímača PIR. Ak dôjde k nežiaducej aktivácii vzdialenosťmi objektmi, citlivosť snímača sa môže znížiť. Možno nastaviť: Nízka, stredná, vysoká alebo vypnutá
11. Jazyk		Slúži na nastavenie jazyka v ponuke.
12. ID kamery		Názov, ktorý sa zobrazuje v pečiatke na zachytených snímkach.

13. Heslo/PIN		Zabezpečenie kamery pomocou kódu PIN, pri zapnutí funkcie zadáte nový kód PIN, ktorý si zariadenie vyžiada pri každom spustení.
14. Aktívny režim		Pracovný čas zariadenia. V ponuke nastavíte časový rozsah, kedy má byť zariadenie aktívne, počas zvyšku dňa zariadenie nebude snímať.
15. Dátum/čas		Nastavenie dátumu, času a formátu. Pohybom šípok vyberte a nastavte, potvrdťte stlačením tlačidla OK.
16. Formátovanie		Formátovanie pamäte SD karty vložené do zariadenia
17. Predvolené nastavenia		Odstráni všetky nastavenia vykonané pred zatvorenými dverami.
18. Zobrazit celú verziu		Zobrazí aktuálnu verziu FW

5. Prehliadač médií

Zaznamenaný záznam je možné zobraziť priamo na displeji kamery. Ak chcete zobraziť, prepnite do režimu TEST, stlačte tlačidlo so šípkou doprava na obrazovke Domov.

Ovládanie pomocou šípok:

- Ďalší obrázok: šípka nahor
- Predchádzajúci obrázok: šípka nadol
- Prehrávanie videa: šípka vľavo
- Zastavenie videa: šípka doprava
- Návrat do hlavnej ponuky Tlačidlo SHOT



6. Fotografovanie priamo z ponuky

Fotoaparát možno používať aj na fotografovanie alebo nahrávanie videa len pomocou tlačidiel. Prepnite fotoaparát do režimu TEST. Následne sa vykoná servis:

- Šípka nahor alebo nadol prepína medzi režimom fotografie alebo videa
- Stlačením tlačidla SHOT nasnímajte fotografiu

7. Riešenie problémov

7.1 Fotoaparát nezaznamenáva fotografie/videá pri pohybe

1. Skontrolujte PIR senzor, či nie je poškodený alebo zablokovaný, napríklad listom.
2. Otestujte fotoaparát na miestach, kde nie sú horúce miesta.
Senzor PIR detektuje pohyb na základe rozdielu teplôt, ak je prostredie kamery prehriate, senzor sa neaktivuje.
3. V niektorých prípadoch môže hladina vody spôsobiť neúmyselnú aktiváciu snímača PIR, v takom prípade otočte fotoaparát smerom od hladiny vody.
4. Nastavte fotoaparát tak, aby nesmeroval priamo na zem.
5. Umiestnite fotoaparát tak, aby sa nepohyboval a aby sa v zábere nenachádzali veľké pohyblivé objekty, napríklad veľký strom.
6. V noci dokáže zariadenie rozpoznať pohyb mimo dosahu nočného infračerveného svetla, takže na fotografiách sa nezaznamená

žiadny pohybujúci sa objekt.

7. Západ alebo východ slnka môže spôsobiť neúmyselné spustenie nahrávania - zmeňte polohu kamery.
8. Ak sa zviera/osoba pred kamerou rýchlo pohybuje, kamera ju nemusí zaznamenať - posuňte kameru ďalej od objektov (napr. ďalej od cesty, po ktorej sa zvieratá pohybujú)

7.2 Fotoaparát nevytvára žiadne snímky

1. Skontrolujte, či je na vloženej karte SD dostatok voľného miesta. Ak je funkcia prepisovania starých súborov vypnutá, zariadenie po zaplnení karty SD už nebude nahrávať.
2. Skontrolujte, či má batéria dostatok energie na prevádzku fotopasce.
3. Skontrolujte, či je spínač v polohe ON a nie OFF.
4. Pred prvým použitím karty naformátujte kartu v počítači na formát FAT32.

7.3 Nočné svetlo nemá dostatočný dosah

1. Skontrolujte, či je batéria v zariadení nabitá, ak je jej kapacita nižšia ako 15 %, nočné svetlo sa nemusí aktivovať.
2. Ak chcete získať kvalitné nočné zábery, umiestnite fotoaparát do tmavého prostredia bez iných zdrojov svetla.
3. Snažte sa používať fotoaparát na miestach, kde bude obklopený

inými objektmi, ktoré môžu odrážať infračervené svetlo. Ak umiestnите fotoaparát na otvorené miesto, výsledná fotografia nebude dostatočne osvetlená. Je to rovnaké, ako keď svietiš baterkou na nočnú oblohu, tiež nič neuvidíš, aj keď je baterka veľmi silná.

8. Podpora a záruka

Najprv si prečítajte "Často kladené otázky" na adrese: <https://eshop.evolveo.com/strongvision-wifi/> alebo kontaktujte technickú podporu spoločnosti EVOLVEO na adrese: service@evolveo.com.

Záruka sa NEvzťahuje na:

- používanie zariadenia na iné účely, než na ktoré je určené,
- inštalácia iného firmvéru, ako je nainštalovaný v zariadení.
- elektrické alebo mechanické poškodenie spôsobené nesprávnym používaním
- škody spôsobené prírodnými živlami, ako je voda, oheň, statická elektrina, prepätie atď. 13
- škody spôsobené opravami vykonanými nekvalifikovanou osobou
- nečitateľné sériové číslo
- kapacita batérie klesá po 6 mesiacoch používania (záruka 6 mesiacov)



Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v sprievodnej dokumentácii alebo na obale vás upozorňuje, že v krajinách EÚ sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory musia po skončení ich životnosti likvidovať oddelené ako súčasť triedeného odpadu. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.

! CE VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto vyhlasuje, že výrobok EVOLVEO Strongvision PRO A splňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na daný typ zariadenia.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na adrese <ftp://ftp.evolveo.com/ce>.

Dovozca / dovozca / dovozca / dovozca

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobca / Producent / Výrobca / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Table of Contents

1. Turn on	55
2. Technical specifications.....	61
3. Description of the device.....	65
4. Menu	70
5. Media Browser	73
6. Shooting directly from the menu	74
7. Troubleshooting.....	74
8. Support and warranty.....	76

EN

1. Turn on

Slide the switch from the OFF position to the TEST position to put the device into setup mode, where the camera image preview will be displayed on the screen.



1.1. Language settings

Press the "MENU" button to switch to English as the base language and all menu items are in this language, to select another language, scroll down the menu to the "**Language**" item and confirm with the "**OK**" button **and** select your preferred language in the menu.

1.2. To move around the device menu

Press the MENU button to set up the device. When you press the button, you will see the individual setting items described in **Chapter 4**.

You can scroll through the menu using the up and down arrows, confirm the selection with the "OK" button, return to the previous menu with the "MENU" button



1.3. Start-up/Activation

Once you have completed the setup, you can put the camera into an active state where it will take Photos/Videos based on the motion detection, according to the settings you have specified. To activate the camera, slide the switch from "**TEST**" to "**ON**", the display will start counting down and at the same time the red LED on the front panel will flash. Once the countdown runs out the device is active. If motion is detected by a "PIR" sensor, the camera will record. An SD card must be installed in the camera, otherwise the camera will not work see **chapter 1.5**



1.4 Power supply

StrongVision PRO A needs **10x AA 1.5V** alkaline batteries or Lithium batteries with **1.5V** voltage for its operation. You can also purchase an 8000mAh Li-Ion battery for the device, which will extend the battery life and allow for more economical operation. Li-Ion batteries can be found at www.evolveo.com under the code SGV CAM-BAT3.

The batteries are placed in the battery case, which is secured with two locks. To release, the locks must be moved to the "UNLOCK" position



- The batteries must be inserted exactly as indicated in the battery compartment, if you turn the battery over, the device will not work and you may damage it.
- Always use AA batteries of the same type and manufacturer, and the batteries must always have the same charge. If you use different types of batteries, the device may be damaged. Such damage is not covered by the statutory warranty.
- If you know that you will not be using the device for an extended period of time, remove the batteries from the device. Leaving them in the device may cause damage to the device that is not covered by the warranty.
- Due to the large number of modes and settings, the battery life of an active device cannot be specified exactly. Night mode or video recording have high power consumption requirements and significantly reduce battery life. We can only recommend the use of high quality Alkaline or Lithium rechargeable batteries for longer battery life.

Warning: Insert batteries into the device when it is switched off

1.5 Memory card


The camera supports SD memory cards up to 256GB.

Before inserting or removing a memory card, the device must be switched off by moving the switch to the "OFF" position.

If you handle the card while it is switched on, the data on the card may be corrupted.

- ▶ The camera does not have any built-in memory, you must insert a memory card into the device to use it. For proper operation, it is a good idea to format the memory card to FAT32 format before use.
- ▶ A maximum of 256GB memory card can be used, 256GB cards and larger will not be recognised by the device.
- ▶ For the card to function properly, avoid contact with moisture. Ensure that the device is not exposed to vibration or that the cards are exposed to direct sunlight for extended periods of time.
- ▶ The camera supports cyclic overwriting, in which case the camera will start overwriting the oldest files when the SD card memory is full.

- ▶ Insert the SD card carefully into the slot, pushing it gently until the card slot mechanism clicks.
- ▶ To remove the SD card, press the edge of the card until it slides out of the camera body. After that, you can safely remove it - the camera must always be in the OFF position.

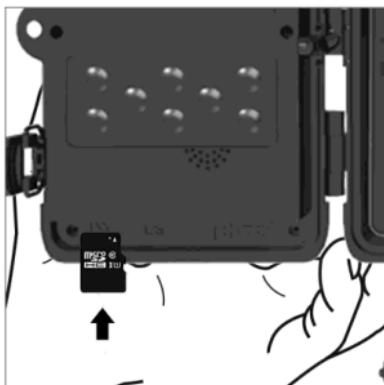

2. Technical specifications

Display	Colour TFT 2.4"
Motion sensor	PIR - adjustable sensitivity (3 levels)
Motion sensor detection angle	120°
Night light	IR LED 940nm, 6x 3W IR LEDs under front anti-reflective cover
IR LED range	20 m *
Dimensions	H x W x D. 175x118x87mm
Operating Temperature	-10 °C to +50 °C
Storage Temperature	-15 °C to +60 °C
Coverage	IP65
Security	4-digit optional password
Operating temperature	-10°C - +55°C

*If there are no other objects in the area in front of the camera from which the IR light can reflect, night images may be dark. Ideally, the area in front of the camera should contain objects from which the IR light will reflect, such as rocks, bushes, logs, etc. Ideal range is between 8-12 m from the camera

2.1. Photo

Sensor	8Mpix color CMOS (night photo black and white)
Lens	F=3.1; FOV=67 °
Photo resolution	30/24/20/16/12MP
Timelapse mode (Timelapse)	1s-24h
Burst shooting	1/2/3 or 10 frames
Information on the photo	Time and Date, Temperature (°C, °F), Moon phase, optional name
Recording modes	Photography, Photography & Video, Timelapse
File format	.JPEG
Activation speed	0,8 s *
Delay interval	The amount of time the device is inactive after the last motion-based start. Instantly, the range is 5-59s and 1-60minutes

*The PIR sensor detects movement based on changes in surface temperatures. This figure is in an ideal environment, when the object in front of the camera has a sufficient surface temperature difference, and crosses perpendicularly the scanned area (passes from side to side) If the object will approach the camera frontally, it will take longer to recognize the motion.

2.2. Video

Video resolution	VGA, 720 p, 1080 p, 2K, 4K
Record length	3-59s or 1-10min
File format	MP4/H.264

2.3. Power

Built-in Battery *	10 x AA 1.5V. Or SGV CAM-BAT3 - Li-Ion battery 8 000mAh
Power source	DC 12V 1.5 A - charges the built-in battery!
Connector for external power supply	DC Jack 3.5x1.3 mm
External batteries	Can connect a 12 V battery to the external power connector using a cable

2.4. Connectivity

Memory card	SD up to 256 GB
Internal memory	The device has no internal memory
USB - Type C	Can be connected to a PC using a USB-C cable (not included)

*Battery life decreases depending on the mode used, number of videos and photos taken, 3- 4 months of battery life is calculated using only photo recording in day mode and 10 photos per day. In the winter months with temperatures below 0°C, battery life drops significantly more than in normal summer temperatures, this is a characteristic of batteries.

3. Description of the device



1.	Antenna (4G model only)
2.	IR Illuminator
3.	Indication LED, Ambient light sensor
4.	Camera lens
5.	PIR sensor (Motion sensor)
6.	Place for locking
7.	Latches



1.	Antenna (4G model only)
2.	2.4" Colour LCD display
3.	Control buttons
4.	Main position switch: OFF – TEST -- ON
5.	Case for 10 x 1.5V AA batteries
6.	Power connection cable - must not be broken. In case of damage, remove the battery and send the device to an authorized service center.



1.	SD card slot (max. size 256 GB)
2.	USB-C connector for connection to a PC (Mass Storage)
3.	SIM card slot (4G model only)



1.	Connector for DC 12V/ 1.5A power supply (Charges the inserted battery !)
2.	Thread for 1/4" tripod can be purchased SGV CAM-H1 bracket



1.	Attachment for rope lock (SGV CAM-LOCK) max. diameter 12 mm
2.	Fastening for belt

4. Menu

1. Fashion	Camera	In this mode, the camera will only take pictures
	Video	In this mode, the camera will only record video
	Camera & Video	The camera will capture both images and video.
2. Photo resolution		Changes the resolution at which all images, you can choose between 30, 24, 20, 16, 12, 8, 5, 3 MPX photos, the larger resolution, the larger the file will be stored on the SD card!
3. Video length		Set the length of the video recording: 5s, 10s, 30s, 60s or 90s
4. Sound recording		If you select on, it will record sound when recording video.
5. Image size		Resolution setting for Video recording: 4K, 2K, 1080p, or

		720p or VGA.
6. Interval		The interval is a time value that indicates the time of inactivity after a detected movement. If the camera is activated by a PIR sensor, the camera performs the desired action and waits for a specified time after the motion is over before taking another picture. The range is 5-59s and 1-60minutes
7. Timing interval		Setting the capture interval in Time Lapse mode. Images will be taken at the selected time interval. The following values can be set: 1s-24h
8. Sequence		In Photo, Photo&Video and Time-lapse mode, it sets how many pictures to take when the camera is activated. Can be set: 1,2,3 or 10 pictures
9. Rewrite		Zap. - When the SD card is full, the oldest files are overwritten.

		OFF - When the SD card is full, no more images are stored
10. PIR sensitivity		PIR sensor sensitivity setting. If unwanted activation by distant objects occurs, the sensitivity of the sensor can be reduced. Can be set: Low, Medium, High or Off
11. Language		It is used to set the language in the menu.
12. Camera ID		The name that appears in the stamp on the captured images.
13. Password/PIN		Camera security with PIN, when you turn on the function, you enter a new PIN, which the device requests every time it starts up.
14. Active mode		Working hours of the device. In the menu, you set the time range when the device should be active, during the rest of the day the device will not take

		pictures.
15. Date/Time		Set the date, time and format. Move the arrow keys to select and set, confirm by pressing the OK button.
16. Formatting		Format SD memory cards inserted in the device
17. Default settings		Deletes all settings made in camera.
18. View Full Version		Displays the current FW version

5. Media Browser

It is possible to view the recorded footage directly on the camera display.

To view, switch to TEST mode, press the Right Arrow button on the Home screen.

Control by arrow keys:

- Next picture: up arrow
- Previous picture: down arrow
- Play video: left arrow
- Stop Video: right arrow
- Return to main menu SHOT button



6. Shooting directly from the menu

The camera can also be used to take photos or record video using only the buttons. Switch the camera to TEST mode. It is then serviced afterwards:

- The up or down arrow switches between Photo or Video mode
- Press the SHOT button to take a picture

7. Troubleshooting

7.1 The camera does not record photos/videos when moving

1. Check the PIR sensor to see if it is damaged or blocked, for example by a leaf.
2. Test the camera in places where there are no hot spots. The PIR sensor detects motion based on temperature difference, if the

camera environment is overheated, the sensor is not activated.

3. In some cases, the water level may cause the PIR sensor to activate unintentionally, in which case turn the camera away from the water level.
4. Set the camera so that it is not pointing directly at the ground.
5. Position the camera so that it does not move and large moving objects, such as a large tree, are not in the frame.
6. At night, the device can detect movement outside the range of the IR night light, so no moving object will be detected in the photos.
7. Sunset or sunrise may cause the recording to start unintentionally - change the camera position.
8. If the animal/person in front of the camera is moving quickly, the camera may not record them - move the camera further away from the objects (e.g. further away from the path where the animals are moving)

7.2 The camera does not produce any images

1. Make sure there is enough free space on the inserted SD card. If the old file overwrite function is disabled, the device no longer records after the SD card is full.
2. Check that the battery has enough power to operate the photo trap.

3. Make sure the switch is in the ON position and not OFF.
4. Before using the card for the first time, format the card on your computer to FAT32 format

7.3 Night light does not have sufficient range

1. Make sure the battery in the device is charged, if the capacity is below 15%, the night light may not activate
2. For good quality night shots, place the camera in a dark environment with no other light sources.
3. Try to use the camera in locations where it will be surrounded by other objects that can reflect IR light. If you place the camera in an open area, the resulting photo will not be sufficiently illuminated. It's the same as shining a flashlight on the night sky, you won't see anything either, even if the flashlight is very powerful.

8. Support and warranty

First, read the "FAQ" at: <https://eshop.evolveo.com/strongvision-wifi/> or contact EVOLVEO Technical Support at: service@evolveo.com

The warranty does NOT cover:

- using the equipment for purposes other than those for which it is designed,
- installing firmware other than that installed on the device

- electrical or mechanical damage caused by improper use
- damage caused by natural elements such as water, fire, static electricity, power surges, etc. 13
- damage caused by repairs carried out by an unqualified person
- illegible serial number
- battery capacity drops after 6 months of use (6 month battery life guarantee)



Disposal: The crossed-out container symbol on the product, in the accompanying documentation or on the packaging reminds you that in EU countries, all electrical and electronic equipment, batteries and accumulators must be disposed of separately at the end of their useful life as part of sorted waste. Do not dispose of these products in unsorted municipal waste.



DECLARATION OF CONFORMITY

Abacus Electric, s.r.o. hereby declares that the EVOLVEO Strongvision PRO A product meets the requirements of the standards and regulations that are relevant for the type of equipment.

The full text of the Declaration of Conformity can be found at
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Importer / Importer / Importer / Importer

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Czech Republic

Producer / Producer / Manufacturer / Gyártó

Naxyia Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

All rights reserved.

The appearance and technical specifications of the product are subject to change without notice.

Tartalomjegyzék

1. Kapcsolja be.....	80
2. Műszaki specifikációk	86
3. A készülék leírása	90
4. Menü	95
5. Média böngésző.....	99
6. Felvétel közvetlenül a menüből	100
7. Hibaelhárítás	100
8. Támogatás és garancia.....	102

HU

1. Kapcsolja be

Csúsztassa a kapcsolót az OFF állásból a TEST állásba, hogy a készülék beállítási módba kerüljön, ahol a képernyőn megjelenik a kamera képének előnézete.



1.1. Nyelvi beállítások

A "MENU" gomb megnyomásával váltsa át alapnyelvként angolra, és az összes menüpont ezen a nyelven jelenik meg, más nyelv kiválasztásához görgessen lefelé a menüben a "**Language**" pontig, majd erősítse meg az "**OK**" gombbal, és válassza ki a kívánt nyelvet a menüben.

1.2. A készülék menüjében való mozgáshoz

Nyomja meg a MENU gombot a készülék beállításához. A gomb megnyomásakor megjelennek a **4. fejezetben** leírt egyes beállítási elemek. A menüben a fel-le nyilakkal görgethet, a választást az "OK" gombbal erősítheti meg, a "MENU" gombbal visszatérhet az előző menübe.



1.3. Indítás/aktiválás

Miután befejezte a beállítást, a kamerát aktív állapotba helyezheti, ahol a mozgásérzékelés alapján, az Ön által megadott beállításoknak megfelelően fényképeket/videókat készít. A kamera aktiválásához csúsztassa a kapcsolót a "TEST"-ről a "ON"-ra, a kijelző elkezd visszaszámolni, és ezzel egyidejűleg az előlapon lévő piros LED villogni kezd. A visszaszámlálás lejártával a készülék aktívvá válik. Ha a "PIR" érzékelő mozgást érzékel, a kamera rögzít. A kamerába SD-kártyát kell beszerelni, különben a kamera nem fog működni lásd **1.5 fejezet**.



1.4 Tápegység

A StrongVision PRO A működéséhez **10x AA 1,5V-os** alkáli elem vagy **1,5V-os** lítium elem szükséges. A készülékhez 8000mAh Li-Ion akkumulátort is vásárolhat, amely meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát és gazdaságosabb működést tesz lehetővé. A Li-ion akkumulátorok a www.evolveo.com oldalon találhatók SGV CAM-BAT3 kóddal.

Az akkumulátorok az elemtartóba kerülnek, amely két zárral van rögzítve. A feloldáshoz a zárákat "UNLOCK" állásba kell állítani.



- Az elemeket pontosan az elemtártóban feltüntetett módon kell behelyezni, ha megfordítja az elemet, a készülék nem fog működni, és károsodhat.
- Mindig azonos típusú és gyártójú AA elemeket használjon, és az elemek töltöttsége minden azonos legyen. Ha különböző típusú elemeket használ, a készülék károsodhat. Az ilyen károkra a törvényes jótállás nem terjed ki.
- Ha tudja, hogy hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, vegye ki az elemeket a készülékből. Ha a készülékben hagyja őket, az olyan károkat okozhat a készülékben, amelyekre a garancia nem terjed ki.
- Az üzemmódok és beállítások nagy száma miatt egy aktív készülék akkumulátorának élettartama nem határozható meg pontosan. Az éjszakai üzemmód vagy a videofelvétel nagy energiaigényű, és jelentősen csökkenti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb élettartam érdekében csak kiváló minőségű lúgos vagy litiumos akkumulátorok használatát tudjuk ajánlani.

Figyelmeztetés: Tegye be az elemeket a készülékbe, ha az ki van kapcsolva.

1.5 Memóriakártya



A fényképezőgép 256 GB-ig támogatja az SD memóriakártyákat.

A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása előtt a készüléket ki kell kapcsolni a kapcsoló "OFF" állásba helyezésével.

Ha bekapcsolt állapotban kezeli a kártyát, a kártyán lévő adatok megsérülhetnek.

- A fényképezőgép nem rendelkezik beépített memóriával, használatához memóriakártyát kell behelyeznie a készülékbe. A megfelelő működés érdekében használat előtt érdemes a memóriakártyát FAT32 formátumúra formázni.
- Maximum 256 GB-os memóriakártya használható, a 256 GB-os és annál nagyobb kártyákat a készülék nem ismeri fel.
- A kártya megfelelő működéséhez kerülje a nedvességgel való érintkezést. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje rezgés, illetve a kártyákat ne tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- A fényképezőgép támogatja a ciklikus felülírást, amely esetben a fényképezőgép akkor kezdi el a legrégebbi fájlok felülírását, amikor az SD-kártya memóriája megtelt.

- Óvatosan helyezze be az SD-kártyát a nyílásba, és óvatosan nyomja meg, amíg a kártyafoglalat mechanizmusa be nem kattan.
- Az SD-kártya eltávolításához nyomja meg a kártya szélét, amíg az ki nem csúszik a fényképezőgépházból. Ezt követően nyugodtan eltávolíthatja - a fényképezőgépnek minden OFF állásban kell lennie.

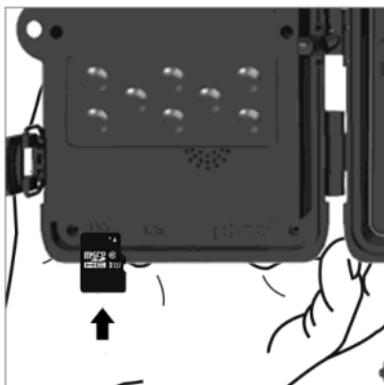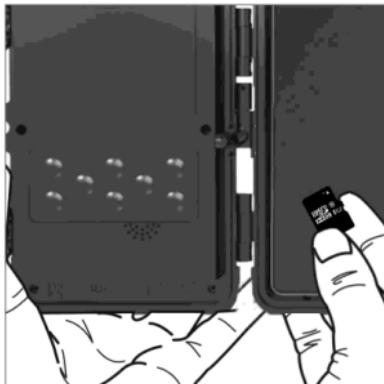

2. Műszaki specifikációk

Megjelenítés	Színes TFT 2.4"
Mozgásérzékelő	PIR - állítható érzékenység (3 szint)
Mozgásérzékelő érzékelési szög	120°
Éjszakai fény	940 nm-es IR LED, 6x 3W IR LED az elülső tükröződésmentes burkolat alatt
IR LED tartomány	20 m *
Méretek	V x Š x H. 175x118x87mm
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +50 °C között
Tárolási hőmérséklet	-15 °C és +60 °C között
Lefedettség	IP65
Biztonság	4 számjegyű választható jelszó
Üzemi hőmérséklet	-10°C - +55°C

*Ha a kamera előtti területen nincsenek más tárgyak, amelyekről az infravörös fény visszaverődhet, az éjszakai képek sötétek lehetnek. Ideális esetben a kamera előtti területnek tartalmaznia kell olyan tárgyakat, amelyekről az infravörös fény visszaverődik, például sziklák, bokrokat, fatörzseket stb. Az ideális távolság a kamerától 8-12 m között van.

2.1. Fotografie

Érzékelő	8Mpix színes CMOS (éjszakai fekete-fehér fotó)
Objektív	F=3.1; FOV=67 °
Fénykép felbontása	30/24/20/16/12MP
Timelapse mód (időzített felvétel)	1s-24h
Burst lövés	1/2/3 vagy 10 képkocka
Információ a fotóról	Idő és dátum, hőmérséklet (°C, °F), holdfázis, választható név
Felvételi módok	Fényképezés, Fényképezés és videó, Timelapse
Fájlformátum	.JPEG
Aktiválási sebesség	0,8 s *
Késleltetési időköz	Az az időtartam, ameddig a készülék inaktív az utolsó mozgásalapú indítás után. Azonnal, a tartomány 5-59s és 1-60perc.

*A PIR-érzékelő a felszíni hőmérséklet változásai alapján érzékeli a mozgást. Ez az ábra ideális környezetben van, amikor a kamera előtt lévő tárgynak elegendő felületi hőmérsékletkülönbséggel rendelkezik, és merőlegesen keresztezi a letapogatott területet (oldalról oldalra halad) Ha a tárgy frontálisan közelíti meg a kamerát, hosszabb ideig tart a mozgás felismerése.

2.2. Videó

Videó felbontás	VGA, 720 p, 1080 p, 2K, 4K
Rekordhosszúság	3-59s vagy 1-10min
Fájlformátum	MP4/H.264

2.3. Teljesítmény

Beépített akkumulátor *	10 x AA 1,5V. Vagy SGV CAM-BAT3 - Li-Ion akkumulátor 8000mAh
Energiaforrás	DC 12V 1,5 A - tölti a beépített akkumulátort!
Csatlakozó külső tápegységhez	DC csatlakozó 3,5x1,3 mm
Külső akkumulátorok	12 V-os akkumulátort csatlakoztathat a külső

	tápcsatlakozóhoz egy kábel segítségével.
--	--

2.4. Csatlakoztathatóság

Memóriakártya	SD 256 GB-ig
Belső memória	A készülék nem rendelkezik belső memóriával
USB – Typ C	USB-C kábellel (nem tartozék) csatlakoztatható számítógéphez.

*Az akkumulátor élettartama a használt üzemmódtól, a videók és fényképek számától függően csökken, 3- 4 hónapos akkumulátor élettartamot számoltunk ki, ha csak fényképfelvételt használunk nappali üzemmódban és napi 10 fényképet. A téli hónapokban, amikor a hőmérséklet 0 °C alatt van, az akkumulátorok élettartama jelentősen jobban csökken, mint normál nyári hőmérsékleten, ez az akkumulátorok jellemzője.

3. A készülék leírása



1.	Antenna (csak 4G modell)
2.	IR megvilágító
3.	Jelző LED, környezeti fényérzékelő
4.	Kamera objektív
5.	PIR érzékelő (mozgásérzékelő)
6.	A zárás helye
7.	Reteszek



1.	Antenna (csak 4G modell)
2.	2,4" színes LCD kijelző
3.	Vezérlőgombok
4.	Főállás kapcsoló: OFF – TEST -- ON
5.	tok 10 x 1,5 V-os AA elemhez
6.	Tápcsatlakozó kábel - nem szabad elszakadni. Sérülés esetén vegye ki az akkumulátort, és küldje el a készüléket egy hivatalos szervizközpontba.



1.	SD-kártya foglalat (max. 256 GB)
2.	USB-C csatlakozó a PC-hez való csatlakozáshoz (tömegtároló)
3.	SIM-kártya foglalat (csak 4G modell)



1.	Csatlakozó DC 12V/1,5A tápegységhöz (Feltölti a behelyezett akkumulátort !)
2.	Menet ¼"-os állványhoz vásárolható SGV CAM-H1 konzolhoz



1.	Rögzítés kötélzárhoz (SGV CAM-LOCK) max. átmérő 12 mm
2.	Rögzítés az övhöz

4. Menü

1. Divat	Kamera	Ebben az üzemmódban a fényképezőgép csak a következő képeket készíti el
	Videó	Ebben az üzemmódban a kamera csak videofelvételeket rögzít.
	Kamera és videó	A kamera képeket és videót is rögzít.
2. Fénykép felbontása		Megváltoztatja a felbontást, amelyen minden képek, 30 közül választhat, 24, 20, 16, 12, 8, 5, 3 MPX fotók, a nagyobb felbontás, annál nagyobb a fájl az SD-kártyán lesz tárolva!
3. Videó hossza		A videofelvétel hosszának beállítása: 5s, 10s, 30s, 60s vagy 90s
4. Hangfelvétel		Ha a bekapcsolva

		lehetőséget választja, akkor a videó rögzítésekor hangot rögzít.
5. Képméret		Felbontás beállítása a videófelvételhez: 4K, 2K, 1080p, 720p vagy VGA.
6. Intervallum		Az intervallum egy időérték, amely az érzéktér mozgás utáni inaktivitás idejét jelzi. Ha a kamerát egy PIR-érzékelő aktiválja, a kamera végrehajtja a kívánt műveletet, és a mozgás megszűnése után egy meghatározott ideig vár, mielőtt újabb képet készít. A tartomány 5-59s és 1-60perc.
7. Időzítési intervallum		A rögzítési időköz beállítása Time Lapse módban. A képek a kiválasztott időintervallumban készülnek. A következő értékek állíthatók

		be: 1s-24h
8. Sorozat		Fotó, Fotó&Videó és Time-lapse módban beállítja, hogy hány képet készítsen a kamera aktiválásakor. Beállítható: 1,2,3 vagy 10 kép
9. Újraírása		Zap. - Ha az SD-kártya megtelt, a legrégebbi fájlok felülíródnak. OFF - Ha az SD-kártya megtelt, nem tárol több képet.
10. PIR érzékenység		PIR-érzékenység beállítása. Ha távoli tárgyak nem kívánt aktiválódása történik, az érzékelő érzékenysége csökkenthető. Beállítható: Alacsony, Közepes, Magas vagy Ki
11. Nyelv		A menü nyelvének beállítására szolgál.
12. Kamera azonosítója		A név, amely a rögzített képeken a bélyegzőben

		jelenik meg.
13. Jelszó/PIN		Kamera biztonsága PIN-kóddal, a funkció bekapcsolásakor új PIN-kódot kell megadni, amelyet a készülék minden indításkor bekér.
14. Aktív üzemmód		A készülék munkaideje. A menüben beállíthatja azt az időintervallumot, amikor a készülék aktív legyen, a nap többi részében a készülék nem készít képeket.
15. Dátum/idő		Állítsa be a dátumot, az időt és a formátumot. Mozgassa a nyílbillentyűket a kiválasztáshoz és a beállításhoz, majd erősítse meg az OK gomb megnyomásával.
16. Formázás		SD memória formázása a készülékbe behelyezett kártyák

17. Alapértelmezett beállítások		Törli az összes beállítást a nyilvánosság kizárással.
18. Teljes verzió megtekintése		Megjeleníti az aktuális FW verziót

5. Média böngésző

A rögzített felvételeket közvetlenül a kamera kijelzőjén lehet megtekinteni.

A megtekintéshez váltson TESZT üzemmódba, nyomja meg a jobb oldali nyíl gombot a kezdőképernyőn.

Irányítás a nyílbillentyűkkel:

- Következő kép: felfelé nyíl
- Előző kép: lefelé nyíl
- Videó lejátszása: bal nyíl
- Videó leállítása: jobbra nyíl
- Vissza a főmenübe SHOT gomb



6. Felvétel közvetlenül a menüből

A fényképezőgép csak a gombok használatával is használható fényképek készítésére vagy videofelvételek rögzítésére. Kapcsolja a fényképezőgépet TEST üzemmódba. Ezt követően szervizelésre kerül:

- A felfelé vagy lefelé mutató nyíllal válthat a Fotó vagy Videó mód között.
- Nyomja meg a SHOT gombot a fénykép készítéséhez

7. Hibaelhárítás

7.1 A kamera mozgás közben nem rögzít fényképeket/videókat

1. Ellenőrizze, hogy a PIR-érzékelő nem sérült-e meg vagy nem blokkolja-e például egy falevél.

2. Tesztelje a kamerát olyan helyeken, ahol nincsenek forró pontok.
A PIR-érzékelő a hőmérséklet-különbség alapján érzékeli a mozgást, ha a kamera környezete túlmelegszik, az érzékelő nem aktiválódik.
3. Bizonyos esetekben a vízsint miatt a PIR-érzékelő akaratlanul is aktiválódhat, ebben az esetben fordítsa el a kamerát a vízsinttől.
4. Állítsa be a kamerát úgy, hogy az ne közvetlenül a földre nézzen.
5. Helyezze el a kamerát úgy, hogy az ne mozogjon, és nagy mozgó tárgyak, például egy nagy fa, ne legyenek a képben.
6. Éjszaka a készülék képes érzékelni az IR éjszakai fény hatótávolságán kívüli mozgást, így a fényképeken nem jelenik meg mozgó tárgy.
7. A naplemente vagy napfelkelte miatt a felvétel véletlenül elindulhat - változtassa meg a kamera helyzetét.
8. Ha a kamera előtt lévő állat/személy gyorsan mozog, előfordulhat, hogy a kamera nem rögzíti őket - vigye a kamerát távolabb a tárgyaktól (pl. távolabb attól az úttól, ahol az állatok mozognak).

7.2 A kamera nem készít képeket

1. Győződjön meg róla, hogy a behelyezett SD-kártyán elegendő szabad hely van. Ha a régi fájlok felülírása funkció ki van kapcsolva, a készülék nem rögzít többé, miután az SD-kártya megtelt.
2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor elegendő energiával

rendelkezik-e a fotócsapda működtetéséhez.

3. Győződjön meg róla, hogy a kapcsoló ON és nem OFF állásban van.
4. A kártya első használata előtt formázza a kártyát a számítógépen FAT32 formátumúra.

7.3 Az éjszakai fény nem rendelkezik elegendő hatótávolsággal

1. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor a készülékben fel van töltve, ha a kapacitás 15% alatt van, az éjszakai fény nem aktiválódhat.
2. Jó minőségű éjszakai felvételek készítéséhez helyezze a fényképezőgépet sötét, más fényforrásoktól mentes környezetbe.
3. Próbálja meg olyan helyen használni a kamerát, ahol más, az infravörös fényt visszaverő tárgyak veszik körül. Ha a fényképezőgépet nyílt területen helyezi el, a kapott fénykép nem lesz megfelelően megvilágítva. Ez ugyanaz, mintha zseblámpával világítanánk az éjszakai égboltra, akkor sem látunk semmit, még akkor sem, ha a zseblámpa nagyon erős.

8. Támogatás és garancia

Először is olvassa el a "GYIK"-et a következő címen:
<https://eshop.evolveo.com/strongvision-wifi/>, vagy lépj en kapcsolatba az EVOLVEO műszaki ügyfélszolgálatával a következő

címen: service@evolveo.com.

A garancia NEM vonatkozik:

- a berendezésnek a rendeltetésétől eltérő célokra történő használata,
- a készülékre telepített firmware-től eltérő firmware telepítése
- nem rendeltetésszerű használatból eredő elektromos vagy mechanikai sérülések
- természeti elemek, például víz, tűz, statikus elektromosság, túlfeszültség stb. által okozott károk 13
- a szakképzetlen személy által végzett javítások által okozott károkat
- olvashatatlan sorozatszám
- az akkumulátor kapacitása 6 hónapos használat után csökken (6 hónapos élettartam garancia)



Eltávolítás: A terméken, a kísérő dokumentációban vagy a csomagoláson található áthúzott tárolóedény szimbólum arra emlékeztet, hogy az EU országaiban minden elektromos és elektronikus berendezést, elemet és akkumulátort élettartamuk végén külön kell ártalmatlanítani, a szelektív hulladék részeként. Ne dobja ezeket a termékeket a nem válogatott kommunális hulladékba.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO Strongvision PRO A termék megfelel a készüléktípusra vonatkozó szabványok és előírások követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a <ftp://ftp.evolveo.com/ce> oldalon található.

Dovozce / Dovozca / Importer / Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Csehország

Gyártó / Gyártó / Gyártó / Gyártó Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Made in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva. A termék megjelenése és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Cuprins

1. Porniți	106
2. Specificații tehnice	112
3. Descrierea dispozitivului	116
4. Menu	121
5. Browser media	124
6. Fotografiere direct din meniu	125
7. Depanare.....	126
8. Asistentă și garanție	128

RO

1. Porniți

Glisați comutatorul din poziția OFF (oprit) în poziția TEST (test) pentru a pune aparatul în modul de configurație, unde previzualizarea imaginii camerei va fi afișată pe ecran.



1.1. Setări de limbă

Apăsați butonul "MENU" pentru a comuta la limba engleză ca limbă de bază și toate elementele de meniu sunt în această limbă; pentru a selecta o altă limbă, defilați în jos în meniu până la elementul "**Language**" (Limbă) și confirmați cu butonul "**OK**" și selectați limba preferată în meniu.

1.2. Pentru a vă deplasa în meniul dispozitivului

Apăsați butonul MENU pentru a configura dispozitivul. Atunci când apăsați butonul, veți vedea elementele de setare individuale descrise în **capitolul 4**. Puteți parcurge meniul cu ajutorul săgeților în sus și în jos, confirmați selecția cu butonul "OK", reveniți la meniul anterior cu ajutorul butonului "MENU".



1.3. Pornire/Activare

După ce ați finalizat configurarea, puteți pune camera într-o stare activă, în care va face fotografii/video pe baza detectării mișcării, în conformitate cu setările pe care le-ați specificat. Pentru a activa camera, glisați comutatorul de la "TEST" la "ON", afișajul va începe numărătoarea inversă și, în același timp, LED-ul roșu de pe panoul frontal va clipi. Odată ce numărătoarea inversă se termină, dispozitivul este activ. În cazul în care mișcarea este detectată de un senzor "PIR", camera va înregistra. Un card SD trebuie să fie instalat în cameră, în caz contrar, camera nu va funcționa vezi **capitolul 1.5**

1.5



1.4 Alimentarea cu energie electrică

StrongVision PRO A are nevoie de **10** baterii alcaline **AA de 1,5 V** sau de baterii cu litiu cu o tensiune de **1,5 V** pentru a funcționa. De asemenea, puteți achiziționa o baterie Li-Ion de 8000 mAh pentru dispozitiv, care va prelungi durata de viață a bateriei și va permite o funcționare mai economică. Bateriile Li-Ion pot fi găsite la www.evolveo.com sub codul SGV CAM-BAT3.

Bateriile sunt plasate în carcasa bateriei, care este fixată cu două încuietori. Pentru a debloca, încuietorile trebuie să fie deplasate în poziția "UNLOCK" (deblocare).



- Bateriile trebuie introduse exact aşa cum este indicat în compartimentul pentru baterii, dacă întoarceţi bateria, aparatul nu va funcţiona şi îl puteţi deteriora.
- Folosiţi întotdeauna baterii AA de acelaşi tip şi de acelaşi producător, iar bateriile trebuie să aibă întotdeauna aceeaşi încărcătură. Dacă folosiţi diferite tipuri de baterii, dispozitivul poate fi deteriorat. Astfel de daune nu sunt acoperite de garanţia legală.
- Dacă ştiţi că nu veţi utiliza aparatul pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi bateriile din aparat. Dacă le lăsaţi în aparat, puteţi provoca deteriorarea aparatului, care nu este acoperită de garanţie.
- Din cauza numărului mare de moduri şi setări, durata de viaţă a bateriei unui dispozitiv activ nu poate fi specificată cu exactitate. Modul de noapte sau înregistrarea video au cerinţe ridicate de consum de energie şi reduc semnificativ durata de viaţă a bateriei. Pentru o durată de viaţă mai lungă a bateriei, vă recomandăm să folosiţi numai baterii alcaline sau reîncărcabile cu litiu de înaltă calitate.

Avertisment: Introduceţi bateriile în dispozitiv atunci când acesta este oprit

1.5 Card de memorie


Camera acceptă carduri de memorie SD de până la 256 GB.

Înainte de a introduce sau de a scoate un card de memorie, dispozitivul trebuie să fie oprit prin mutarea comutatorului în poziția "OFF".

Dacă manipulați cardul în timp ce acesta este pornit, datele de pe card pot fi corupte.

- ▶ Aparatul foto nu are memorie încorporată, trebuie să introduceți un card de memorie în aparat pentru a-l utiliza. Pentru o funcționare corectă, este recomandabil să formatați cartela de memorie în format FAT32 înainte de utilizare.
- ▶ Se poate utiliza un card de memorie de maximum 256 GB, cardurile de 256 GB și mai mari nu vor fi recunoscute de aparat.
- ▶ Pentru ca cartela să funcționeze corect, evitați contactul cu umiditatea. Asigurați-vă că dispozitivul nu este expus la vibrații sau că plăcuțele sunt expuse la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp.
- ▶ Camera acceptă suprascrierea ciclică, caz în care camera va începe să suprascrie cele mai vechi fișiere atunci când memoria cardului SD este plină.

- ▶ Introduceți cu grijă cartela SD în fantă, apăsând-o ușor până când mecanismul fantei pentru cartela face clic.
- ▶ Pentru a scoate cardul SD, apăsați marginea cardului până când acesta alunecă din corpul camerei. După aceea, îl puteți scoate în siguranță - camera trebuie să fie întotdeauna în poziția OFF.

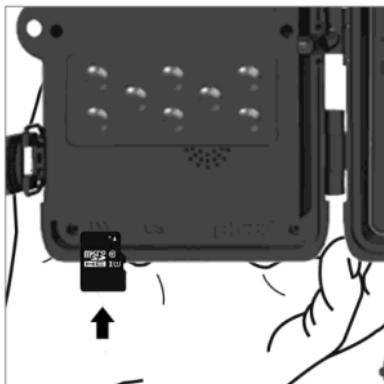

2. Specificații tehnice

Afișare	TFT color 2,4"
Senzor de mișcare	PIR - sensibilitate reglabilă (3 niveluri)
Unghiul de detecție al senzorului de mișcare	120°
Lumina de noapte	LED IR 940nm, 6x LED-uri IR de 3W sub capacul anti-reflexie din față
Dosvit IR LED	20 m *
Dimensiuni	V x Š x H. 175x118x87mm
Temperatura de funcționare	-10 °C až +50 °C
Temperatura de depozitare	-15 °C až +60 °C
Acoperire	IP65
Securitate	Parolă optională de 4 cifre
Temperatura de funcționare	-10°C - +55°C

*Dacă nu există alte obiecte în zona din fața camerei din care să se reflecte lumina IR, imaginile de noapte pot fi întunecate. În mod ideal,

zona din fața camerei ar trebui să conțină obiecte din care lumina IR se va reflecta, cum ar fi pietre, tufișuri, bușteni etc. Distanța ideală este între 8-12 m de la cameră.

2.1. Fotografie

Senzor	8Mpix CMOS color (fotografie de noapte alb-negru)
Obiectiv	F=3.1; FOV=67 °
Rezoluție foto	30/24/20/16/12MP
Mod Timelapse (Timelapse)	1s-24h
Fotografiere în rafală	1/2/3 sau 10 cadre
Informații despre fotografie	Ora și data, temperatura (°C, °F), faza lunii, nume optional
Moduri de înregistrare	Fotografie, Fotografie și video, Timelapse
Format de fișier	.JPEG
Viteza de activare	0,8 s *
Interval de întârziere	Perioada de timp în care dispozitivul este inactiv după ultima pornire bazată pe mișcare. Instantaneu, intervalul este de 5-59s și 1-60 minute.

*Senzorul PIR detectează mișcarea pe baza schimbărilor de temperatură de la suprafață. Această figură este realizată într-un mediu ideal, atunci când obiectul din fața camerei are o diferență suficientă de temperatură de suprafață și traversează perpendicular zona scanată (trece dintr-o parte în alta) Dacă obiectul se va apropia frontal de cameră, recunoașterea mișcării va dura mai mult timp.

2.2. Video

Rezoluție video	VGA, 720 p, 1080 p, 2K, 4K
Lungimea înregistrării	3-59s nebo 1-10min
Format de fișier	MP4/H.264

2.3. Putere


Baterie încorporată *	10 x AA 1,5V. Sau SGV CAM-BAT3 - baterie Li-Ion 8 000mAh
Sursa de alimentare	DC 12V 1,5 A - încarcă bateria încorporată!
Conector pentru sursa de alimentare externă	DC Jack 3,5x1,3 mm
Baterii externe	Se poate conecta o baterie de 12 V la conectorul de alimentare externă cu ajutorul unui cablu

2.4. Conectivitate

Card de memorie	SD până la 256 GB
Memorie internă	Dispozitivul nu are memorie internă
USB - Tip C	Poate fi conectat la un PC cu ajutorul unui cablu USB-C (nu este inclus)

*Viața bateriei scade în funcție de modul utilizat, de numărul de clipuri video și de fotografii realizate; durata de viață a bateriei este de 3 - 4 luni, calculată folosind doar înregistrarea de fotografii în modul zi și 10 fotografii pe zi. În lunile de iarnă, cu temperaturi sub 0°C, durata de viață a bateriei scade semnificativ mai mult decât la temperaturi normale de vară, aceasta fiind o caracteristică a bateriilor.

3. Descrierea dispozitivului

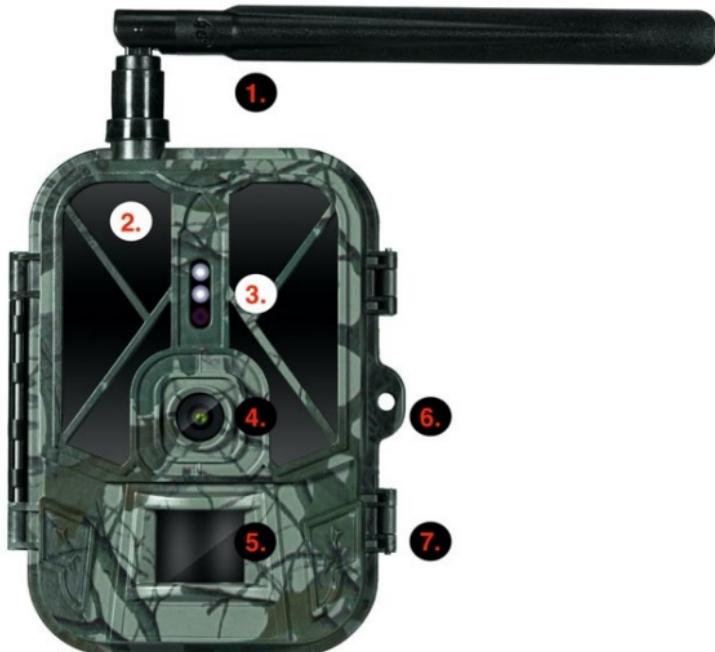

1.	Antenă (numai pentru modelul 4G)
2.	Iluminator IR
3.	LED de indicare, senzor de lumină ambientală
4.	Obiectivul camerei
5.	Senzor PIR (senzor de mișcare)
6.	Loc de blocare
7.	Încuietoare



1.	Antenă (numai pentru modelul 4G)
2.	Ecran LCD color de 2,4"
3.	Butoane de control
4.	Comutator de poziție principală: OFF – TEST -- ON
5.	Cutie pentru 10 baterii AA de 1,5 V
6.	Cablul de conectare a alimentării - nu trebuie să fie rupt. În caz de deteriorare, scoateți bateria și trimiteți dispozitivul la un centru de service autorizat.



1.	Slot pentru card SD (dimensiune maximă 256 GB)
2.	Conector USB-C pentru conectarea la un PC (stocare în masă)
3.	Slotul pentru cartela SIM (numai pentru modelul 4G)



1.	Conector pentru sursa de alimentare de 12 V c.c./1,5 A (Încarcă bateria introdusă !)
2.	Filetul pentru trepied de ¼" poate fi achiziționat suport SGV CAM-H1



1.	Dispozitiv de fixare pentru încuietoare de frânghei (SGV CAM-LOCK) diametru maxim 12 mm
2.	Fixare pentru curea

4. Menu

1. Moda	Camera	În acest mod, aparatul foto va face numai fotografii
	Video	În acest mod, camera va capta doar imagini video
	Camera foto și video	Camera va capta atât imagini, cât și imagini video.
2. Rezoluție foto		Modifică rezoluția la care toate imagini, puteți alege între 30, 24, 20, 16, 12, 8, 5, 3 MPX fotografii, mai mare rezoluție, cu atât mai mare este fișierul vor fi stocate pe cardul SD!
3. Lungime video		Setați durata înregistrării video: 5s, 10s, 30s, 60s nebo 90s
4. Înregistrare sunet		Dacă selectați on, va înregistra sunetul atunci când înregistrează imagini video.

5. Dimensiunea imaginii		Setarea rezoluției pentru înregistrarea video: 4K, 2K, 1080p, nebo 720p nebo VGA.
6. Interval		Intervalul este o valoare de timp care indică timpul de inactivitate după o mișcare detectată. Dacă camera este activată de senzorul PIR, aceasta efectuează acțiunea dorită și așteaptă un anumit timp după ce mișcarea s-a încheiat înainte de a face o altă fotografie. Intervalul este de 5-59s și 1-60minute.
7. Interval de timp		Setarea intervalului de captură în modul Time Lapse. Imaginele vor fi realizate la intervalul de timp selectat. Pot fi setate următoarele valori: 1s-24h
8. Secvență		În modurile Foto, Foto&Video și Time-lapse, setează câte fotografii se vor face atunci când este activată camera.

		Poate fi setat: 1,2,3 sau 10 imagini
9. Rescrieți		Zap. - Atunci când cardul SD este plin, cele mai vechi fișiere sunt suprascrise. OFF - Când cardul SD este plin, nu se mai stochează imagini.
10. Sensibilitatea PIR		Setarea sensibilității senzorului PIR. Dacă apare o activare nedorită de către obiecte îndepărtate, sensibilitatea senzorului poate fi redusă. Poate fi setat: Scăzut, mediu, ridicat sau opriți
11. Limba		Se utilizează pentru a seta limba din meniu.
12. ID-ul camerei		Numele care apare în stampila de pe imaginile capturate.
13. Parolă/PIN		Securitatea camerei cu PIN, atunci când porniți funcția, introduceți un nou PIN, pe care dispozitivul îl solicită la fiecare

		pornire.
14. Mod activ		Orele de lucru ale dispozitivului. În meniu, setați intervalul de timp în care aparatul trebuie să fie activ, în restul zilei aparatul nu va face fotografii.
15. Data/ora		Setați data, ora și formatul. Deplasați tastele săgeată pentru a selecta și seta, confirmați apăsând butonul OK.
16. Formatarea		Formatați memoria SD cardurile introduse în dispozitiv
17. Setări implicite		Șterge toate setările făcută în cameră.
18. Vezi versiunea completă		Afișează versiunea curentă a FW

5. Browser media

Este posibil să vizualizați imaginile înregistrate direct pe ecranul camerei.

Pentru a vizualiza, treceți la modul TEST, apăsați butonul săgeată dreapta de pe ecranul principal.

Control prin intermediul tastelor săgeată:

- Următoarea imagine: săgeată în sus
- Imaginea anterioară: săgeată în jos
- Redare video: săgeată stânga
- Oprire video: săgeată dreapta
- Reveniți la meniul principal Butonul SHOT



6. Fotografiere direct din meniu

Aparatul foto poate fi utilizat și pentru a face fotografii sau a înregistra clipuri video folosind doar butoanele. Comutați camera în modul TEST. Ulterior, acesta este întreținut:

- Sägeata în sus sau în jos comută între modul Foto sau Video
- Apăsați butonul SHOT pentru a face o fotografie

7. Depanare

7.1 Aparatul foto nu înregistrează fotografii/video atunci când este în mișcare

1. Verificați senzorul PIR pentru a vedea dacă este deteriorat sau blocat, de exemplu de o frunză.
2. Testați camera în locuri în care nu există puncte fierbinți. Senzorul PIR detectează mișcarea pe baza diferenței de temperatură, dacă mediul camerei este supraîncălzit, senzorul nu este activat.
3. În unele cazuri, nivelul apei poate determina activarea neintenționată a senzorului PIR, caz în care întoarceți camera de la nivelul apei.
4. Reglați camera astfel încât să nu fie îndreptată direct spre sol.
5. Poziționați camera astfel încât să nu se deplaseze, iar obiectele mari în mișcare, cum ar fi un copac mare, să nu se afle în cadru.
6. Pe timp de noapte, dispozitivul poate detecta mișcarea în afara razei de acțiune a luminii de noapte IR, astfel încât niciun obiect în mișcare nu va fi detectat în fotografii.
7. Apusul sau răsăritul soarelui pot face ca înregistrarea să înceapă neintenționat - schimbați poziția camerei.
8. Dacă animalul/persoana din fața camerei se deplasează rapid, este posibil ca aceasta să nu le înregistreze - deplasați camera mai departe de obiecte (de exemplu, mai departe de calea pe care se deplasează animalele)

7.2 Camera nu produce nicio imagine

1. Asigurați-vă că există suficient spațiu liber pe cardul SD introdus. Dacă funcția de suprascriere a fișierelor vechi este dezactivată, dispozitivul nu mai înregistrează după ce cardul SD este plin.
2. Verificați dacă bateria are suficientă energie pentru a face să funcționeze capcana foto.
3. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția ON și nu OFF.
4. Formatați cardul pe computer în format FAT32 înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

7.3 Lumina de noapte nu are o rază de acțiune suficientă

1. Asigurați-vă că bateria din dispozitiv este încărcată, dacă capacitatea este sub 15%, este posibil ca lumina de noapte să nu se activeze
2. Pentru fotografii de noapte de bună calitate, amplasați aparatul foto într-un mediu întunecat, fără alte surse de lumină.
3. Încercați să folosiți camera în locuri în care va fi înconjurată de alte obiecte care pot reflecta lumina IR. Dacă plasați aparatul foto într-o zonă deschisă, fotografia rezultată nu va fi suficient de luminată. Este la fel ca și cum ai aprinde o lanternă pe cerul nopții, nici tu nu vei vedea nimic, chiar dacă lanterna este foarte puternică.

8. Asistență și garanție

În primul rând, citiți "Întrebări frecvente" la:

<https://eshop.evolveo.com/strongvision-wifi/> sau contactați
asistență tehnică EVOLVEO la: service@evolveo.com

Garanția NU acoperă:

- utilizarea echipamentului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat,
- instalarea unui alt firmware decât cel instalat pe dispozitiv
- deteriorări electrice sau mecanice cauzate de o utilizare necorespunzătoare
- deteriorări cauzate de elemente naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statică, supratensiuni etc. 13
- daune cauzate de reparații efectuate de o persoană necalificată
- număr de serie ilizibil
- capacitatea bateriei scade după 6 luni de utilizare (garanție de 6 luni pentru durata de viață a bateriei)



Eliminarea: Simbolul containerului barat de pe produs, din documentația de însoțire sau de pe ambalaj vă reamintește că, în țările UE, toate echipamentele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii trebuie eliminate separat la sfârșitul duratei lor de viață, ca parte a deșeurilor sortate. Nu aruncați aceste produse în deșeurile municipale nesortate.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Abacus Electric, s.r.o. declară prin prezenta că produsul EVOLVEO Strongvision PRO A îndeplinește cerințele standardelor și reglementărilor care sunt relevante pentru tipul de echipament.

Textul integral al Declarației de conformitate poate fi găsit la adresa <ftp://ftp.evolveo.com/ce>.

Importator / Importator / Importator / Importator / Importator

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Republica Cehă

Producător / Producător / Producător / Gyártó

Naxya Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Fabricat în China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Toate drepturile rezervate.

Aspectul și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Indice dei contenuti

1. Accendere	132
2. Specifiche tecniche	138
3. Descrizione del dispositivo.....	142
4. Menu	147
5. Browser multimediale.....	151
6. Riprese direttamente dal menu.....	152
7. Risoluzione dei problemi.....	153
8. Assistenza e garanzia	155

IT

1. Accendere

Far scorrere l'interruttore dalla posizione OFF alla posizione TEST per portare il dispositivo in modalità di impostazione, dove sullo schermo verrà visualizzata l'anteprima dell'immagine della telecamera.



1.1. Impostazioni della lingua

Premere il pulsante "MENU" per passare all'inglese come lingua di base e tutte le voci di menu sono in questa lingua; per selezionare un'altra lingua, scorrere il menu fino alla voce "**Lingua**", confermare con il pulsante "**OK**" e selezionare la lingua preferita nel menu.

1.2. Per spostarsi nel menu del dispositivo

Premere il tasto MENU per impostare il dispositivo. Quando si preme il pulsante, vengono visualizzate le singole voci di impostazione descritte nel **Capitolo 4**.

È possibile scorrere il menu con le frecce su e giù, confermare la selezione con il pulsante "OK", tornare al menu precedente con il pulsante "MENU".



1.3. Avvio/Attivazione

Una volta completata la configurazione, è possibile mettere la telecamera in uno stato attivo, dove scatterà foto/video in base al rilevamento del movimento, secondo le impostazioni specificate. Per attivare la telecamera, far scorrere l'interruttore da "TEST" a "ON"; il display inizierà a contare alla rovescia e contemporaneamente il LED rosso sul pannello frontale lampeggerà. Una volta terminato il conto alla rovescia, il dispositivo è attivo. Se il movimento viene rilevato da un sensore "PIR", la telecamera registra. Nella fotocamera deve essere installata una scheda SD, altrimenti la fotocamera non funzionerà, vedi **capitolo 1.5**



1.4 Alimentazione

Per il funzionamento di StrongVision PRO A sono necessarie **10** batterie alcaline **AA da 1,5 V** o batterie al litio con voltaggio di **1,5 V**. È inoltre possibile acquistare una batteria agli ioni di litio da 8000 mAh per il dispositivo, che ne prolunga la durata e consente un funzionamento più economico. Le batterie agli ioni di litio sono disponibili sul sito

www.evolveo.com con il codice SGV CAM-BAT3.

Le batterie vengono inserite nell'apposita custodia, fissata con due serrature. Per sbloccare, le serrature devono essere portate in posizione "UNLOCK".



- Le batterie devono essere inserite esattamente come indicato nel vano batterie; se si capovolgono le batterie, il dispositivo non funzionerà e potrebbe danneggiarsi.
- Utilizzare sempre batterie AA dello stesso tipo e dello stesso produttore; le batterie devono avere sempre la stessa carica. Se si utilizzano batterie di tipo diverso, il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Tali danni non sono coperti dalla garanzia legale.
- Se si sa che non si utilizzerà il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie dal dispositivo. Lasciarli nel dispositivo può causare danni al dispositivo non coperti dalla garanzia.
- A causa del gran numero di modalità e impostazioni, la durata della batteria di un dispositivo attivo non può essere specificata con precisione. La modalità notturna o la registrazione video richiedono un elevato consumo energetico e riducono notevolmente la durata della batteria. Per una maggiore durata delle batterie, si consiglia l'uso di batterie alcaline o ricaricabili al litio di alta qualità.

Attenzione: Inserire le batterie nel dispositivo quando questo è spento

1.5 Scheda di memoria



La fotocamera supporta schede di memoria SD fino a 256 GB.

Prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria, l'apparecchio deve essere spento spostando l'interruttore in posizione "OFF".

Se si maneggia la scheda mentre è accesa, i dati in essa contenuti potrebbero essere danneggiati.

- ▶ La fotocamera non dispone di una memoria incorporata; per utilizzarla è necessario inserire una scheda di memoria nel dispositivo. Per un corretto funzionamento, è bene formattare la scheda di memoria in formato FAT32 prima dell'uso.
- ▶ È possibile utilizzare una scheda di memoria da 256 GB al massimo; le schede da 256 GB o più grandi non saranno riconosciute dal dispositivo.
- ▶ Per il corretto funzionamento della scheda, evitare il contatto con l'umidità. Assicurarsi che il dispositivo non sia esposto a vibrazioni o che le schede siano esposte alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo.
- ▶ La fotocamera supporta la sovrascrittura ciclica, nel qual caso la fotocamera inizierà a sovrascrivere i file più vecchi quando la memoria della scheda SD è piena.

- ▶ Inserire con cautela la scheda SD nello slot, spingendola delicatamente fino a quando il meccanismo dello slot della scheda non scatta.
- ▶ Per rimuovere la scheda SD, premere il bordo della scheda fino a farla scivolare fuori dal corpo macchina. Dopodiché, è possibile rimuoverla in modo sicuro: la fotocamera deve essere sempre in posizione OFF.

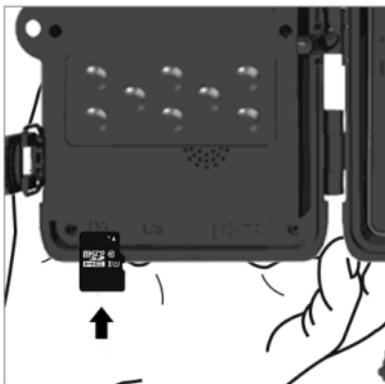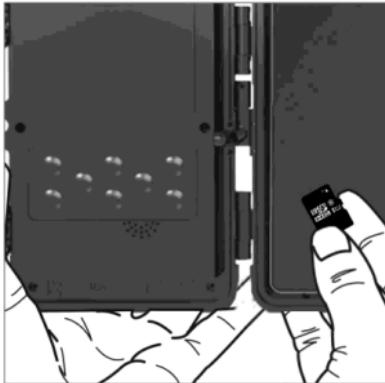

2. Specifiche tecniche

Display	TFT a colori da 2,4"
Sensore di movimento	PIR - sensibilità regolabile (3 livelli)
Angolo di rilevamento del sensore di movimento	120°
Luce notturna	LED IR 940nm, 6 LED IR da 3W sotto la copertura frontale antiriflesso
Dosvit IR LED	20 m *
Dimensioni	H x L x P. 175x118x87mm
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -15 °C a +60 °C
Copertura	IP65
Sicurezza	Password opzionale a 4 cifre
Temperatura di esercizio	-10°C - +55°C

*Se nell'area antistante la telecamera non vi sono altri oggetti da cui la luce IR possa riflettersi, le immagini notturne potrebbero risultare scure. Idealmente, l'area di fronte alla telecamera dovrebbe contenere oggetti da cui la luce IR si riflette, come rocce, cespugli,

tronchi, ecc. Il raggio d'azione ideale è compreso tra 8 e 12 metri dalla telecamera.

2.5. Fotografie

Sensore	CMOS a colori da 8 Mpix (foto notturna in bianco e nero)
Lente	F=3.1; FOV=67°
Risoluzione delle foto	30/24/20/16/12MP
Modalità Timelapse (Timelapse)	1s-24h
Ripresa a raffica	1/2/3 o 10 fotogrammi
Informazioni sulla foto	Ora e data, temperatura (°C, °F), fase lunare, nome opzionale
Modalità di registrazione	Fotografia, Fotografia e video, Timelapse
Formato del file	.JPEG
Velocità di attivazione	0,8 s *
Intervallo di ritardo	Il tempo di inattività del dispositivo dopo l'ultimo avvio basato sul movimento. Immediatamente, l'intervallo è 5-59s e 1-60minuti.

*Il sensore PIR rileva il movimento in base alle variazioni di temperatura della superficie. Questa figura si riferisce a un ambiente ideale, quando l'oggetto di fronte alla telecamera ha una differenza di temperatura superficiale sufficiente e attraversa perpendicolarmente l'area scansionata (passa da un lato all'altro).

2.6. Video

Risoluzione video	VGA, 720 p, 1080 p, 2K, 4K
Lunghezza del record	3-59s o 1-10min
Formato del file	MP4/H.264

2.7. Potenza

Batteria incorporata *	10 x AA 1,5V. Oppure SGV CAM-BAT3 - Batteria agli ioni di litio da 8000mAh
Fonte di alimentazione	DC 12V 1,5 A - ricarica la batteria integrata!
Connettore per alimentazione esterna	DC Jack 3,5x1,3 mm
Batterie esterne	È possibile collegare una batteria da 12 V al connettore di alimentazione esterno tramite un cavo.

2.8. Connettività

Scheda di memoria	SD fino a 256 GB
Memoria interna	Il dispositivo non dispone di memoria interna
USB - Tipo C	Può essere collegato a un PC tramite un cavo USB-C (non incluso).

*La durata della batteria diminuisce in base alla modalità utilizzata, al numero di video e di foto scattate, 3 o 4 mesi di durata della batteria sono calcolati utilizzando solo la registrazione di foto in modalità giorno e 10 foto al giorno. Nei mesi invernali, con temperature inferiori a 0°C, la durata della batteria diminuisce in modo significativo rispetto alle normali temperature estive; questa è una caratteristica delle batterie.

3. Descrizione del dispositivo



1.	Antenna (solo modello 4G)
2.	Illuminatore IR
3.	LED di indicazione, sensore di luce ambientale
4.	Obiettivo della fotocamera
5.	Sensore PIR (sensore di movimento)
6.	Posto per il bloccaggio
7.	Chiusure



1.	Antenna (solo modello 4G)
2.	Display LCD a colori da 2,4 pollici
3.	Pulsanti di controllo
4.	Interruttore di posizione principale: OFF - TEST -- ON
5.	Custodia per 10 batterie AA da 1,5 V
6.	Cavo di collegamento dell'alimentazione - non deve essere rotto. In caso di danni, rimuovere la batteria e inviare il dispositivo a un centro di assistenza autorizzato.



1.	Slot per scheda SD (dimensione massima 256 GB)
2.	Connettore USB-C per il collegamento a un PC (memoria di massa)
3.	Slot per scheda SIM (solo modello 4G)



1.	Connettore per l'alimentazione a 12 V CC/ 1,5 A (Carica la batteria inserita!)
2.	Filettatura per treppiede da ¼" acquistabile staffa SGV CAM-H1



1.	Attacco per blocco corda (SGV CAM-LOCK) diametro massimo 12 mm
2.	Fissaggio per la cintura

4. Menu

1. Moda	Macchina fotografica	In questa modalità, la fotocamera riprenderà solo le immagini
	Video	In questa modalità, la fotocamera registrerà solo i video
	Fotocamera e video	La fotocamera cattura sia immagini che video.
2. Risoluzione delle foto		Modifica la risoluzione a cui tutti immagini, è possibile scegliere tra 30, 24, 20, 16, 12, 8, 5, 3 MPX foto, il più grande risoluzione, più grande è il file saranno memorizzati sulla scheda SD!
3. Lunghezza del video		Impostare la durata della registrazione video: 5, 10, 30, 60 o 90 anni

4. Registrazione del suono		Se si seleziona on, il suono viene registrato durante la registrazione del video.
5. Dimensione dell'immagine		Impostazione della risoluzione per la registrazione video: 4K, 2K, 1080p, 720p o VGA.
6. Interval		L'intervallo è un valore temporale che indica il tempo di inattività dopo un movimento rilevato. Se la telecamera viene attivata dal sensore PIR, esegue l'azione desiderata e attende un tempo specifico dopo la fine del movimento prima di scattare una nuova foto. L'intervallo è 5-59s e 1-60minuti.
7. Intervallo di tempo		Impostazione dell'intervallo di acquisizione in modalità Time Lapse. Le immagini

		verranno scattate all'intervallo di tempo selezionato. È possibile impostare i seguenti valori: 1s-24h
8. Sequenza		In modalità Foto, Foto&Video e Time-lapse, imposta il numero di immagini da scattare quando la fotocamera viene attivata. Può essere impostato: 1,2,3 o 10 immagini
9. Riscrivere		Zap. - Quando la scheda SD è piena, i file più vecchi vengono sovrascritti. OFF - Quando la scheda SD è piena, non vengono memorizzate altre immagini.
10. Sensibilità PIR		Impostazione della sensibilità del sensore PIR. In caso di attivazione

		indesiderata da parte di oggetti lontani, è possibile ridurre la sensibilità del sensore. Può essere impostato: Basso, medio, alto o spento
11. Jazyk		Serve per impostare la lingua del menu.
12. ID telecamera		Il nome che appare nel timbro sulle immagini acquisite.
13. Password/PIN		Proteggere la fotocamera con un PIN; quando si accende la funzione si inserisce un nuovo PIN, che il dispositivo richiede a ogni avvio.
14. Modalità attiva		Orario di lavoro del dispositivo. Nel menu è possibile impostare l'intervallo di tempo in cui il dispositivo deve essere attivo; durante il resto della

		giornata il dispositivo non scatterà foto.
15. Data/Ora		Impostare la data, l'ora e il formato. Muovere i tasti freccia per selezionare e impostare, confermare premendo il tasto OK.
16. Formattazione		Formattare la memoria SD schede inserite nel dispositivo
17. Impostazioni predefinite		Cancella tutte le impostazioni fatto a porte chiuse.
18. Visualizza la versione completa		Visualizza la versione FW corrente

5. Browser multimediale

È possibile visualizzare i filmati registrati direttamente sul display della telecamera.

Per visualizzare, passare alla modalità TEST e premere il tasto freccia destra nella schermata principale.

Controllo tramite i tasti freccia:

- Immagine successiva: freccia verso l'alto
- Immagine precedente: freccia verso il basso
- Riproduzione video: freccia sinistra
- Interrompere il video: freccia destra
- Ritorno al menu principale Pulsante SHOT



6. Riprese direttamente dal menu

La fotocamera può anche essere utilizzata per scattare foto o registrare video utilizzando solo i pulsanti. Passare la fotocamera in modalità TEST. In seguito viene sottoposto a manutenzione:

- La freccia verso l'alto o verso il basso consente di passare dalla modalità Foto alla modalità Video.
- Premere il pulsante SHOT per scattare una foto

7. Risoluzione dei problemi

7.1 La fotocamera non registra foto/video durante il movimento

1. Controllare il sensore PIR per verificare se è danneggiato o bloccato, ad esempio da una foglia.
2. Testate la telecamera in luoghi dove non ci sono punti caldi. Il sensore PIR rileva il movimento in base alla differenza di temperatura; se l'ambiente della telecamera è surriscaldato, il sensore non si attiva.
3. In alcuni casi, il livello dell'acqua può causare l'attivazione involontaria del sensore PIR; in tal caso, allontanare la telecamera dal livello dell'acqua.
4. Impostare la telecamera in modo che non sia puntata direttamente sul terreno.
5. Posizionare la fotocamera in modo che non si muova e che grandi oggetti in movimento, come ad esempio un grande albero, non siano presenti nell'inquadratura.
6. Di notte, il dispositivo è in grado di rilevare i movimenti al di fuori del raggio d'azione della luce notturna a infrarossi, per cui nelle foto non viene rilevato alcun oggetto in movimento.
7. Il tramonto o l'alba possono causare l'avvio involontario della registrazione - cambiare la posizione della fotocamera.
8. Se l'animale/persona davanti alla telecamera si muove velocemente, la telecamera potrebbe non riprenderlo - spostare la

telecamera più lontano dagli oggetti (ad esempio più lontano dal percorso in cui si muovono gli animali)

7.2 La fotocamera non produce immagini

1. Assicurarsi che ci sia spazio libero sufficiente sulla scheda SD inserita. Se la funzione di sovrascrittura dei vecchi file è disattivata, il dispositivo non registra più quando la scheda SD è piena.
2. Verificare che la batteria sia sufficiente per far funzionare la fototrappola.
3. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione ON e non OFF.
4. Prima di utilizzare la scheda per la prima volta, formattarla sul computer in formato FAT32.

7.3 La luce notturna non ha una portata sufficiente

1. Assicurarsi che la batteria del dispositivo sia carica; se la capacità è inferiore al 15%, la luce notturna potrebbe non attivarsi.
2. Per ottenere scatti notturni di buona qualità, posizionare la fotocamera in un ambiente buio e privo di altre fonti di luce.
3. Cercare di utilizzare la telecamera in luoghi in cui sia circondata da altri oggetti che possono riflettere la luce IR. Se si posiziona la fotocamera in un'area aperta, la foto risultante non sarà sufficientemente illuminata. È come se si puntasse una torcia elettrica sul cielo notturno: non si vedrà nulla, anche se la torcia è

molto potente.

8. Assistenza e garanzia

Per prima cosa, leggere le "FAQ" all'indirizzo:
<https://eshop.evolveo.com/strongvision-wifi/> o contattare l'assistenza tecnica EVOLVEO all'indirizzo: service@evolveo.com.

La garanzia NON copre:

- utilizzare l'apparecchiatura per scopi diversi da quelli per cui è stata progettata,
- installare un firmware diverso da quello installato sul dispositivo
- danni elettrici o meccanici causati da un uso improprio
- danni causati da elementi naturali come acqua, fuoco, elettricità statica, sbalzi di tensione, ecc.
- danni causati da riparazioni effettuate da una persona non qualificata
- numero di serie illeggibile
- la capacità della batteria si riduce dopo 6 mesi di utilizzo (garanzia di durata della batteria di 6 mesi)



Smaltimento: Il simbolo del contenitore barrato sul prodotto, nella documentazione di accompagnamento o sulla confezione ricorda che nei Paesi dell'Unione Europea tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente al termine della loro vita utile come parte dei rifiuti differenziati. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani non differenziati.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Abacus Electric, s.r.o. dichiara che il prodotto EVOLVEO Strongvision PRO A soddisfa i requisiti delle norme e dei regolamenti pertinenti al tipo di apparecchiatura.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <ftp://ftp.evolveo.com/ce>.

Importatore / Importatore / Importatore / Importatore

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Repubblica Ceca

Produttore / Produttore / Produttore / Gyártó

Naxyta Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong

Prodotto in Cina

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Tutti i diritti riservati.

L'aspetto e le specifiche tecniche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Inhaltsübersicht

1. Einschalten.....	159
2. Technische Daten.....	165
3. Beschreibung des Geräts	169
4. Menü	174
5. Medien-Browser	179
6. Fotografieren direkt aus dem Menü.....	180
7. Fehlersuche	181
8. Unterstützung und Garantie.....	183

DE

1. Einschalten

Schieben Sie den Schalter von der Position OFF in die Position TEST, um das Gerät in den Einrichtungsmodus zu versetzen, in dem die Bildvorschau der Kamera auf dem Bildschirm angezeigt wird.



1.1. Spracheinstellungen

Drücken Sie die Taste "MENU", um auf Englisch als Basissprache umzuschalten und alle Menüpunkte in dieser Sprache anzuzeigen. Um eine andere Sprache auszuwählen, scrollen Sie im Menü nach unten zum Punkt "**Sprache**" und bestätigen Sie mit der Taste "**OK**" und wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache im Menü.

1.2. So bewegen Sie sich im Gerätemenü

Drücken Sie die Taste MENU, um das Gerät einzurichten. Wenn Sie die Taste drücken, werden die einzelnen in **Kapitel 4** beschriebenen Einstellungsmöglichkeiten angezeigt . Sie können mit den Pfeiltasten nach oben und unten durch das Menü blättern, die Auswahl mit der Taste "OK" bestätigen, mit der Taste "MENU" zum vorherigen Menü zurückkehren



1.3. Inbetriebnahme/Aktivierung

Sobald Sie die Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie die Kamera in einen aktiven Zustand versetzen, in dem sie Fotos/Videos auf der Grundlage der Bewegungserkennung gemäß den von Ihnen festgelegten Einstellungen aufnimmt. Um die Kamera zu aktivieren, schieben Sie den Schalter von "TEST" auf "ON", die Anzeige beginnt herunterzuzählen und gleichzeitig blinkt die rote LED auf der Frontplatte. Sobald der Countdown abläuft, ist das Gerät aktiv. Wenn ein "PIR"-Sensor eine Bewegung erkennt, zeichnet die Kamera auf. Eine SD-Karte muss in der Kamera installiert sein, sonst funktioniert die Kamera nicht, siehe **Kapitel 1.5**



1.4 Energieversorgung

StrongVision PRO A benötigt zum Betrieb **10x AA 1,5V** Alkaline Batterien oder Lithium Batterien mit **1,5V** Spannung. Sie können auch einen 8000mAh Li-Ion-Akku für das Gerät erwerben, der die Lebensdauer des Akkus verlängert und einen wirtschaftlicheren Betrieb ermöglicht. Li-Ion-Batterien finden Sie auf www.evolveo.com unter dem Code SGV CAM-BAT3.

Die Batterien werden in das Batteriefach gelegt, das mit zwei Schlössern gesichert ist. Zum Entriegeln müssen die Schlosser in die Position "UNLOCK" gebracht werden.



- Die Batterien müssen genau so eingelegt werden, wie im Batteriefach angegeben, sonst funktioniert das Gerät nicht und kann beschädigt werden.
- Verwenden Sie immer AA-Batterien desselben Typs und Herstellers, und die Batterien müssen immer denselben Ladezustand aufweisen. Wenn Sie andere Batterietypen verwenden, kann das Gerät beschädigt werden. Solche Schäden sind nicht durch die gesetzliche Gewährleistung abgedeckt.
- Wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden, nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät. Wenn Sie sie im Gerät belassen, kann dies zu Schäden am Gerät führen, die nicht von der Garantie gedeckt sind.
- Aufgrund der großen Anzahl von Modi und Einstellungen kann die Akkulaufzeit eines aktiven Geräts nicht genau angegeben werden. Der Nachtmodus oder die Videoaufzeichnung verbrauchen viel Strom und verringern die Lebensdauer der Batterie erheblich. Wir können nur die Verwendung von hochwertigen Alkali- oder Lithium-Batterien empfehlen, um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten.

Warnung: Legen Sie die Batterien in das Gerät ein, wenn es ausgeschaltet ist.

1.5 Speicherkarte

Die Kamera unterstützt SD-Speicherkarten mit bis zu 256 GB.



Vor dem Einsetzen oder Entnehmen einer Speicherkarte muss das Gerät ausgeschaltet werden, indem der Schalter auf die Position "OFF" gestellt wird.

Wenn Sie die Karte im eingeschalteten Zustand anfassen, können die Daten auf der Karte beschädigt werden.

- ▶ Die Kamera verfügt über keinen eingebauten Speicher, Sie müssen eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, um es zu verwenden. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist es ratsam, die Speicherkarte vor der Verwendung im FAT32-Format zu formatieren.
- ▶ Es können maximal 256 GB Speicherkarten verwendet werden, Karten mit mehr als 256 GB werden vom Gerät nicht erkannt.
- ▶ Damit die Karte ordnungsgemäß funktioniert, vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen Vibrationen ausgesetzt ist und die Karten nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- ▶ Die Kamera unterstützt das zyklische Überschreiben. In diesem Fall beginnt die Kamera mit dem Überschreiben der ältesten Dateien, wenn der

Speicher der SD-Karte voll ist.

- Schieben Sie die SD-Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis der Kartensteckplatzmechanismus einrastet.
- Um die SD-Karte zu entfernen, drücken Sie auf den Rand der Karte, bis sie aus dem Kameragehäuse gleitet. Danach können Sie sie gefahrlos entfernen - die Kamera muss immer in der Position OFF sein.

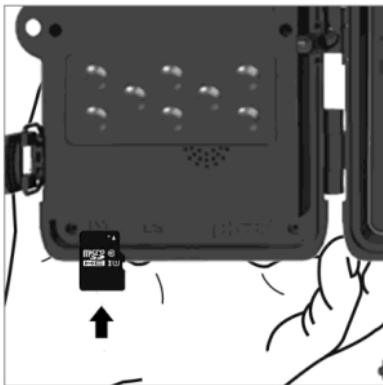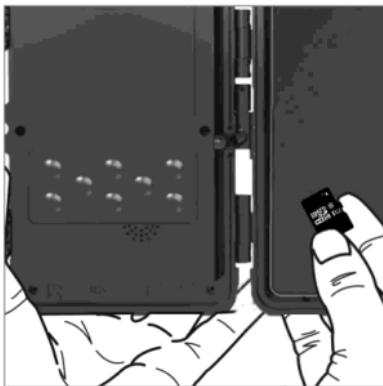

2. Technische Daten

Anzeige	Farb-TFT 2,4"
Bewegungsmelder	PIR - einstellbare Empfindlichkeit (3 Stufen)
Erfassungswinkel des Bewegungssensors	120°
Nachtlicht	IR-LED 940 nm, 6x 3 W IR-LEDs unter vorderer Antireflexionsabdeckung
IR-LED-Reichweite	20 m *
Abmessungen	V x Š x H. 175x118x87mm
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-15 °C bis +60 °C
Erfassungsbereich	IP65
Sicherheit	4-stelliges optionales Passwort
Betriebstemperatur	-10°C - +55°C

*Wenn sich in dem Bereich vor der Kamera keine anderen Objekte befinden, von denen das IR-Licht reflektiert werden kann, können die Nachtbilder dunkel sein. Idealerweise sollte der Bereich vor der Kamera Objekte enthalten, von denen das IR-Licht reflektiert wird, z.

B. Felsen, Sträucher, Baumstämme usw. Die ideale Reichweite liegt zwischen 8-12 m von der Kamera entfernt.

2.1. Foto

Sensor	8Mpix Farb-CMOS (Nachtfoto schwarz/weiß)
Objektiv	F=3.1; FOV=67 °
Fotoauflösung	30/24/20/16/12MP
Zeitraffer-Modus (Timelapse)	1s-24h
Serienaufnahmen	1/2/3 oder 10 Bilder
Informationen zum Foto	Uhrzeit und Datum, Temperatur (°C, °F), Mondphase, optionaler Name
Aufnahme-Modi	Fotografie, Fotografie & Video, Timelapse
Dateiformat	.JPEG
Aktivierungsgeschwindigkeit	0,8 s *
Verzögerungsintervall	Die Zeit, die das Gerät nach dem letzten bewegungsbasierten Start inaktiv ist. Sofort, die Spanne beträgt 5-59s und 1-60Minuten

*Der PIR-Sensor erkennt Bewegungen anhand von Veränderungen der Oberflächentemperatur. Diese Abbildung gilt für eine ideale Umgebung, in der das Objekt vor der Kamera eine ausreichende Oberflächentemperaturdifferenz aufweist und den gescannten Bereich senkrecht durchquert (von einer Seite zur anderen). Wenn sich das Objekt der Kamera frontal nähert, dauert es länger, die Bewegung zu erkennen.

2.2. Video

Auflösung des Videos	VGA, 720 p, 1080 p, 2K, 4K
Satzlänge	3-59s oder 1-10min
Dateiformat	MP4/H.264

2.3. Strom

Eingebaute Batterie *	10 x AA 1,5V. Oder SGV CAM-BAT3 - Li-Ion Akku 8000mAh
Stromquelle	DC 12V 1,5 A - lädt den eingebauten Akku!
Anschluss für externe Stromversorgung	DC Jack 3,5x1,3 mm
Externe Batterien	Anschluss einer 12-V-Batterie

	an den externen Stromanschluss über ein Kabel möglich
--	---

2.4. Konnektivität

Speicherkarte	SD bis zu 256 GB
Interner Speicher	Das Gerät hat keinen internen Speicher
USB – Typ C	Kann über ein USB-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an einen PC angeschlossen werden

*Die Batterielebensdauer hängt vom verwendeten Modus und der Anzahl der aufgenommenen Videos und Fotos ab. Bei ausschließlicher Fotoaufnahme im Tagesmodus und 10 Fotos pro Tag beträgt die Batterielebensdauer 3 bis 4 Monate. In den Wintermonaten mit Temperaturen unter 0°C sinkt die Lebensdauer der Batterien deutlich stärker als bei normalen Sommertemperaturen, dies ist eine Eigenschaft der Batterien.

3. Beschreibung des Geräts



1.	Antenne (nur 4G-Modell)
2.	IR-Beleuchter
3.	LED-Anzeige, Umgebungslichtsensor
4.	Kameraobjektiv
5.	PIR-Sensor (Bewegungssensor)
6.	Platz für die Verriegelung
7.	Verriegelungen



1.	Antenne (nur 4G-Modell)
2.	2,4"-Farb-LCD-Display
3.	Steuerungstasten
4.	Hauptstellungsschalter: OFF – TEST -- ON
5.	Gehäuse für 10 x 1,5V AA-Batterien
6.	Netzanschlusskabel - darf nicht gebrochen sein. Im Falle einer Beschädigung nehmen Sie den Akku heraus und senden Sie das Gerät an ein autorisiertes Service-Center.



1.	SD-Kartensteckplatz (max. Größe 256 GB)
2.	USB-C-Anschluss für die Verbindung mit einem PC (Massenspeicher)
3.	SIM-Kartensteckplatz (nur 4G-Modell)



1.	Anschluss für DC 12V/ 1,5A Stromversorgung (Lädt den eingelegten Akku auf!)
2.	Gewinde für ¼"-Stativ kann erworben werden SGV CAM-H1 Halterung



1.	Aufsatz für Seilschloss (SGV CAM-LOCK) max. Durchmesser 12 mm
2.	Halterung für Gürtel

4. Menü

1. Mode	Kamera	In diesem Modus nimmt die Kamera nur Bilder auf
	Video	In diesem Modus nimmt die Kamera nur Videomaterial auf
	Kamera & Video	Die Kamera kann sowohl Bilder als auch Videos aufnehmen.
2. Fotoauflösung		Ändert die Auflösung, mit der alle Bilder können Sie zwischen 30 wählen, 24, 20, 16, 12, 8, 5, 3 MPX Fotos, die größeren Auflösung, desto größer die Datei wird auf der SD-Karte gespeichert!
3. Länge des Videos		Legen Sie die Länge

		der Videoaufnahme fest: 5er, 10er, 30er, 60er oder 90er
4. Tonaufnahme		Wenn Sie "Ein" wählen, wird bei der Aufnahme von Videos auch Ton aufgezeichnet.
5. Bildgröße		Einstellung der Auflösung für die Videoaufzeichnung: 4K, 2K, 1080p, nebo 720p nebo VGA.
6. Intervall		Das Intervall ist ein Zeitwert, der die Zeit der Inaktivität nach einer erkannten Bewegung angibt. Wenn die Kamera durch einen PIR-Sensor aktiviert wird, führt die Kamera die gewünschte Aktion aus

		und wartet eine bestimmte Zeit nach Ende der Bewegung, bevor sie ein weiteres Bild aufnimmt. Die Spanne reicht von 5-59s und 1-60Minuten
7. Zeitintervall		Einstellen des Aufnahmeintervalls im Zeitraffermodus. Die Bilder werden in dem gewählten Zeitintervall aufgenommen. Die folgenden Werte können eingestellt werden: 1s-24h
8. Sequenz		Im Foto-, Foto&Video- und Zeitraffermodus wird festgelegt, wie viele Bilder aufgenommen werden sollen, wenn die

		Kamera aktiviert wird. Kann eingestellt werden: 1,2,3 oder 10 Bilder
9. Umschreiben		Zap. - Wenn die SD-Karte voll ist, werden die ältesten Dateien überschrieben. AUS - Wenn die SD-Karte voll ist, werden keine weiteren Bilder gespeichert.
10. PIR-Empfindlichkeit		Einstellung der Empfindlichkeit des PIR-Sensors. Sollte es zu einer unerwünschten Aktivierung durch weit entfernte Objekte kommen, kann die Empfindlichkeit des Sensors reduziert werden. Kann

		eingestellt werden: Niedrig, Mittel, Hoch oder Aus
11. Sprache		Hier wird die Sprache des Menüs eingestellt.
12. Kamera-ID		Der Name, der im Stempel auf den aufgenommenen Bildern erscheint.
13. Heslo/PIN		Kamerasicherheit mit PIN, wenn Sie die Funktion einschalten, geben Sie eine neue PIN ein, die das Gerät bei jedem Start anfordert.
14. Aktiver Modus		Arbeitszeiten des Geräts. Im Menü stellen Sie den Zeitbereich ein, in dem das Gerät aktiv sein soll, in der übrigen Zeit des Tages nimmt das

		Gerät keine Bilder auf.
15. Datum/Uhrzeit		Stellen Sie das Datum, die Uhrzeit und das Format ein. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Einstellung und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
16. Formatierung		SD-Speicher formatieren in das Gerät eingelegte Karten
17. Standardeinstellungen		Löscht alle Einstellungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht.
18. Vollständige Version anzeigen		Zeigt die aktuelle FW-Version an

5. Medien-Browser

Es ist möglich, das aufgezeichnete Material direkt auf dem Kameradisplay zu betrachten.

Wechseln Sie zur Ansicht in den TEST-Modus und drücken Sie auf dem Startbildschirm die rechte Pfeiltaste.

Steuerung mit Pfeiltasten:

- Nächstes Bild: Pfeil nach oben
- Vorheriges Bild: Pfeil nach unten
- Video abspielen: Pfeil nach links
- Video anhalten: Rechtspfeil
- Zurück zum Hauptmenü SHOT-Taste



6. Fotografieren direkt aus dem Menü

Die Kamera kann auch zum Aufnehmen von Fotos oder Videos verwendet werden, indem nur die Tasten betätigt werden. Schalten Sie die Kamera in den TEST-Modus. Anschließend wird es gewartet:

- Mit dem Pfeil nach oben oder unten wechseln Sie zwischen dem Foto- und dem Videomodus.
- Drücken Sie die SHOT-Taste, um ein Bild aufzunehmen.

7. Fehlersuche

7.1 Die Kamera nimmt keine Fotos/Videos auf, wenn sie sich bewegt

1. Überprüfen Sie den PIR-Sensor, um festzustellen, ob er beschädigt oder blockiert ist, z. B. durch ein Blatt.
2. Testen Sie die Kamera an Orten, an denen es keine heißen Stellen gibt. Der PIR-Sensor erkennt Bewegungen anhand des Temperaturunterschieds. Wenn die Umgebung der Kamera überhitzt ist, wird der Sensor nicht aktiviert.
3. In einigen Fällen kann der Wasserstand dazu führen, dass der PIR-Sensor unbeabsichtigt ausgelöst wird; drehen Sie in diesem Fall die Kamera vom Wasser weg.
4. Stellen Sie die Kamera so ein, dass sie nicht direkt auf den Boden gerichtet ist.
5. Positionieren Sie die Kamera so, dass sie sich nicht bewegt und große, sich bewegende Objekte, wie z. B. ein großer Baum, nicht im Bild sind.
6. Nachts kann das Gerät Bewegungen außerhalb der Reichweite des IR-Nachtlichts erkennen, so dass kein sich bewegendes

Objekt auf den Fotos zu sehen ist.

7. Bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang kann die Aufnahme unbeabsichtigt starten - ändern Sie die Kameraposition.
8. Wenn sich das Tier/die Person vor der Kamera schnell bewegt, nimmt die Kamera sie möglicherweise nicht auf - bewegen Sie die Kamera weiter weg von den Objekten (z. B. weiter weg von dem Weg, auf dem sich die Tiere bewegen)

7.2 Die Kamera erzeugt keine Bilder

1. Vergewissern Sie sich, dass auf der eingelegten SD-Karte genügend freier Speicherplatz vorhanden ist. Wenn die Funktion zum Überschreiben alter Dateien deaktiviert ist, zeichnet das Gerät nicht mehr auf, wenn die SD-Karte voll ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie genügend Energie für den Betrieb der Fotofalle hat.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Position ON und nicht OFF steht.
4. Bevor Sie die Karte zum ersten Mal benutzen, formatieren Sie die Karte auf Ihrem Computer im FAT32-Format

7.3 Das Nachtlicht hat keine ausreichende Reichweite

1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku des Geräts aufgeladen ist. Wenn die Kapazität unter 15% liegt, lässt sich das Nachtlicht

möglicherweise nicht aktivieren.

2. Für qualitativ hochwertige Nachtaufnahmen sollten Sie die Kamera in einer dunklen Umgebung ohne andere Lichtquellen aufstellen.
3. Versuchen Sie, die Kamera an Orten zu verwenden, an denen sie von anderen Objekten umgeben ist, die IR-Licht reflektieren können. Wenn Sie die Kamera in einem offenen Bereich aufstellen, wird das resultierende Foto nicht ausreichend beleuchtet sein. Es ist dasselbe, wie wenn man mit einer Taschenlampe in den Nachthimmel leuchtet, man wird auch nichts sehen, selbst wenn die Taschenlampe sehr stark ist.

8. Unterstützung und Garantie

Lesen Sie zunächst die "FAQ" unter:

<https://eshop.evolveo.com/strongvision-wifi/> oder wenden Sie sich an den technischen Support von EVOLVEO unter:

service@evolveo.com

Die Garantie deckt NICHT ab:

- die Verwendung des Geräts für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist,
- Installation einer anderen als der auf dem Gerät installierten Firmware

- elektrische oder mechanische Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden
- Schäden durch natürliche Einflüsse wie Wasser, Feuer, statische Elektrizität, Überspannungen usw. 13
- Schäden, die durch Reparaturen verursacht wurden, die von einer nicht qualifizierten Person durchgeführt wurden
- unleserliche Seriennummer
- Die Batteriekapazität nimmt nach 6 Monaten Gebrauch ab (6 Monate Garantie auf die Batterielebensdauer)



Beseitigung: Das Symbol des durchgestrichenen Behälters auf dem Produkt, in den Begleitpapieren oder auf der Verpackung erinnert Sie daran, dass in den EU-Ländern alle elektrischen und elektronischen Geräte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt als Teil des sortierten Abfalls entsorgt werden müssen. Diese Produkte dürfen nicht im unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden.



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Abacus Electric, s.r.o. erklärt hiermit, dass das Produkt EVOLVEO Strongvision PRO A den Anforderungen der Normen und

Vorschriften entspricht, die für den Gerätetyp relevant sind.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter
<ftp://ftp.evolveo.com/ce> zu finden.

Dovozce / Dovozca / Importer / Importör

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Tschechische Republik

Hersteller / Produzent / Hersteller / Gyártó

Naxyta Limited

No.5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong
Hergestellt in China

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Alle Rechte vorbehalten.

Das Aussehen und die technischen Daten des Produkts können
ohne vorherige Ankündigung geändert werden.