

MANUAL

EVOLVEO®

CellCharge S2



RO

R26IM-EVO01

INTRODUCERE

- EVOLVEO CellCharge S2 este un încărcător inteligent cu două sloturi destinat încărcării acumulatorilor Li-ion și Ni-MH/Ni-Cd, alimentat prin USB-C DC 5 V. Fiecare slot funcționează independent, încărcătorul recunoaște tipul acumulatorului, iar starea de încărcare este afișată pe ecranul LCD.
- Utilizați produsul numai conform manualului de utilizare.
- Pachetul include un cablu USB; adaptorul de alimentare nu este inclus.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Nu expuneți dispozitivul la ploaie, umezeală, scufundare în apă sau șocuri puternice.
- Încărcați numai acumulatori compatibili și nedeteriorați.
- Nu modificați și nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut.
- Nu utilizați un cablu USB deteriorat, baterii deformate sau cu scurgeri de electrolit.
- Respectați polaritatea corectă la introducerea bateriilor. Evitați scurtcircuitarea contactelor cu obiecte metalice.
- Nu demontați și nu reparați încărcătorul pe cont propriu. În cazul unei defecțiuni, deconectați-l de la alimentare.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza încărcătorul numai sub supravegherea unui adult.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Ecran LCD
- Oprire automată
- 2 sloturi
- Test de capacitate
- Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd
- Încărcare rapidă
- Intrare USB-C
- Protecție

UTILIZARE

- Li-ion 3,6/3,7 V (max. 75 mm): 10440, 14500, 14650, RCR16340, 16650, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22700, 26650, 26700.
- Ni-MH/Ni-Cd 1,2 V: AA, AAA, AAAA, C, SC, F6.

INDICAREA NIVELULUI DE ÎNCĂRCARE


Pictogramă	Nivel de încărcare
	Fără alimentare
	6-25 %
	26-50 %
	51-75 %
	76-100 %

Acumulatorii descărcați complet sau descărcați profund pot să nu poată fi recuperați. Timpul de încărcare depinde de tipul, capacitatea și starea acumulatorului.

RECOMANDĂRI

- După finalizarea încărcării, scoateți acumulatorii și deconectați încărcătorul de la alimentare.
- Utilizați încărcătorul într-un mediu uscat și bine ventilat.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

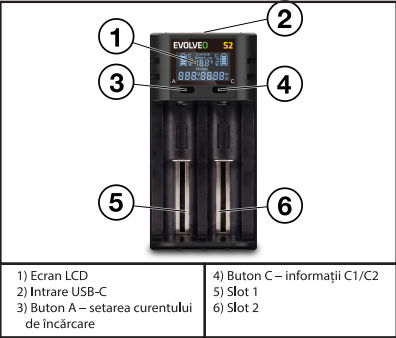

- 1) Ecran LCD

2) Intrare USB-C

3) Buton A – setarea curentului de încărcare
- 4) Buton C – informații C1/C2

5) Slot 1

6) Slot 2

AVERTISMENT

- Utilizați o sursă standard de alimentare USB-C DC 5 V / 2 A. Dacă sursa are o putere insuficientă, curentul de încărcare va fi redus și încărcarea poate să nu funcționeze corect.
- Nu conectați o sursă de alimentare cu tensiune mai mare de 5,5 V, deoarece poate deteriora încărcătorul.
- Protecția la scurtcircuit protejează încărcătorul, dar nu previne deteriorarea internă a acumulatorului.
- Nu încărcați acumulatori deteriorați, necunoscuți, corodați sau incompatibili.
- Păstrați încărcătorul ferit de praf, surse de căldură și lumina directă a soarelui.
- În cazul unei încălziri anormale, mirosului, fumului sau afișării incorecte a încărcării, scoateți imediat acumulatorii și deconectați încărcătorul.

PARAMETRII DE ÎNCĂRCARE

Parametru	Hodnota
Intrare	USB-C DC 5 V / 2 A
Curent de încărcare	0,5 A / 1 A / 2 A
Tensiune de terminare	Li-ion 4,20 +/- 0,05 V; Ni-MH/Ni-Cd 1,48 +/- 0,1 V
Dimensiuni	123 x 60 x 30 mm
Greutate	80,3 g fără baterii, inclusiv cablul

DECLARAȚIE

EVOLVEO CellCharge S2 este livrat fără adaptor de alimentare, doar cu cablu USB-C. Produsul nu conține modul fără fir și nici echipament radio.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Compania Abacus Electric, s.r.o. declară că încărcătorul universal LCD USB-C pentru baterii EVOLVEO CellCharge S2 este conform cu cerințele următoarelor directive:

- Directiva 2014/30/UE (EMC) – compatibilitate electromagnetică.
- Directivele 2011/65/UE și 2015/863/UE (RoHS) – restricționarea utilizării substanțelor periculoase.

Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la:<http://ftp.evolveo.com/ce/>



ELIMINARE

Echipamentele electrice, bateriile și acumulatorii trebuie predate separat, la sfârșitul duratei lor de viață, în cadrul sistemului de colectare selectivă. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. www.evolveo.cz/recycling



Certificarea FSC se aplică materialelor de ambalare/din hârtie marcate cu sigla FSC.

Importator / Producător:
Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01, Republica Cehă

helpdesk@evolveo.com

Fabricat în R.P. Chineză.

www.evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

Aspectul și specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.