

MANUAL

EVOLVEO®

CellCharge S4



HU

R26IM-EVO01

BEVEZETÉS

Az EVOLVEO CellCharge S4 támogatott Li-ion és Ni-MH/Ni-Cd akkumulátorok DC 5 V tápellátásról történő töltésére szolgál. A készülék automatikusan felismeri az akkumulátor típusát, a töltés állapotát pedig az LCD kijelzőn jeleníti meg.

- Kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja.
- A csomag USB-kábelt tartalmaz; a hálózati adapter nem része a csomagnak.
- Kizárólag jó minőségű DC 5 V / 2 A tápegységet használjon.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek, vízbe merítésnek vagy erős ütésnek.
- Kizárólag sértetlen és kompatibilis akkumulátorokat töltsön.
- Ne módosítsa a készüléket, és ne használja rendeltetésétől eltérő módon.
- Ne használjon sérült USB-kábelt, deformálódott vagy szivárgó akkumulátorokat.
- Az akkumulátor behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra. Kerülje az érintkezők fém tárggyal történő rövidre zárását.
- Ne szerelje szét és ne javítsa saját kezűleg a töltőt. Meghibásodás esetén húzza ki a tápellátásból.
- Gyermekektől elzárva tartandó. Gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.

FŐBB JELLEMZŐK

- LCD kijelző
- Automatikus leállítás
- 4 töltőfoglat
- Kapacitásvizsgáló
- Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd
- Gyors töltés
- USB-C bemenet
- Védelem

HASZNÁLAT

- Li-ion 3,6/3,7 V: 10400, 14500, 14650, 16340/RCR123, 18350, 18500, 18490, 18650, 20700, 21700, 22650, 26650, 26700.
- Ni-MH/Ni-Cd 1,2 V: AAAA, AAA, AA, A, SC, C, F6.

TÖLTÖTTSSÉGI JELZÉS


Ikön	Töltöttségi állapot
	Nincs tápellátás
	6-25 %
	26-50 %
	51-75 %
	76-100 %

A lemerült vagy mélykisütött akkumulátorok nem feltétlenül állíthatók helyre. A töltési idő az akkumulátor típusától, kapacitásától és állapotától függ.

AJÁNLÁSOK

- A töltés befejezése után vegye ki az akkumulátorokat, és húzza ki a töltőt a hálózatról.
- A töltőt száraz, jól szellőző helyen használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

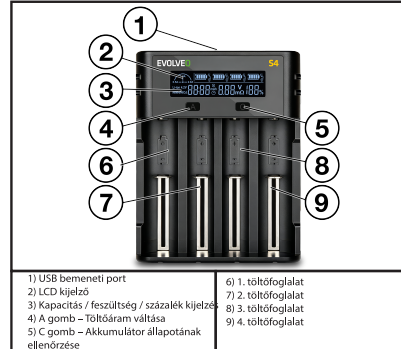

FIGYELMEZTETÉS

- Kizárólag szabványos DC 5 V / 2 A tápegységet használjon. Gyengébb tápegység esetén a töltőáram csökkenhet, és a töltés nem biztos, hogy megfelelően működik.
- Ne csatlakoztasson 5,5 V-nál nagyobb feszültségű tápegységet, mert az károsíthatja a töltőt.
- A rövidzárlat elleni védelem a töltőt védi, de nem akadályozza meg az akkumulátor belső károsodását.
- Ne töltsön sérült, ismeretlen, korrodált vagy nem megfelelő akkumulátorokat.
- Tartsa a töltőt portól, hőforrásoktól és közvetlen napsugárzástól távol.
- Rendellenes melegedés, szag, füst vagy hibás töltésszjelzés esetén azonnal vegye ki az akkumulátorokat, és húzza ki a töltőt.

TÖLTÉSI PARAMÉTEREK

Üzem mód	Érték
Bemenet	DC 5 V / 2 A
Ni-MH/Ni-Cd	0,5 A x 4
Li-ion 0,5 A	0,5 A x 4
Li-ion 1 A	1 A x 2 cella
Li-ion 2 A	2 A x 1 cella

NYILATKOZAT

Az EVOLVEO CellCharge S4 hálózati adapter nélkül, kizárólag USB-C kábellel kerül forgalomba.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO CellCharge S4 univerzális LCD USB-C akkumulátortöltő megfelel az alábbi irányelvek követelményeinek:

- 2014/30/EU (EMC) – elektromágneses összeférhetőség.
- 2011/65/EU és 2015/863/EU (RoHS) – veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi címen érhető el: <http://ftp.evolveo.com/ce/>



HULLADÉKKEZELÉS

Az elektromos készülékeket, elemeket és akkumulátorokat élettartamuk végén elkülönítve adja le a szelektív hulladékgyűjtés keretében. Ne dobja a kommunális hulladékbába. www.evolveo.cz/recycling



Az FSC tanúsítás az FSC logóval ellátott csomagoló-/papíralapú anyagokra vonatkozik.

Importőr / Gyártó:
Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság

helpdesk@evolveo.com

Gyártva a Kínai Népköztársaságban.

www.evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.