

MANUAL

EVOLVEO®

CellCharge S4



RO

R26IM-EVO01

INTRODUCERE

EVOLVEO CellCharge S4 este destinat încărcării acumulatorilor compatibili Li-ion și Ni-MH/Ni-Cd, alimentat la DC 5 V. Dispozitivul recunoaște automat tipul acumulatorului, iar starea de încărcare este afișată pe ecranul LCD.

- Utilizați produsul numai conform instrucțiunilor din acest manual.
- Pachetul include un cablu USB; adaptorul de alimentare nu este inclus.
- Utilizați numai o sursă de alimentare de calitate DC 5 V / 2 A.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Nu expuneți dispozitivul la ploaie, umezeală, scufundare în apă sau șocuri puternice.
- Încărcați numai acumulatori compatibili și nedeteriorați.
- Nu modificați și nu utilizați produsul în alt scop decât cel prevăzut.
- Nu utilizați un cablu USB deteriorat, baterii deformate sau cu scurgeri de electrolit.
- Respectați polaritatea corectă la introducerea bateriilor. Evitați scurtcircuitarea contactelor cu obiecte metalice.
- Nu demontați și nu reparați încărcătorul pe cont propriu. În cazul unei defecțiuni, deconectați-l de la alimentare.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza încărcătorul numai sub supravegherea unui adult.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Ecran LCD
- Oprire automată
- 4 sloturi
- Test de capacitate
- Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd
- Încărcare rapidă
- Intrare USB-C
- Protecție

UTILIZARE

- Li-ion 3,6/3,7 V: 10400, 14500, 14650, 16340/RCR123, 18350, 18500, 18490, 18650, 20700, 21700, 22650, 26650, 26700.
- Ni-MH/Ni-Cd 1,2 V: AAAA, AAA, AA, A, SC, C, F6.

INDICAREA NIVELULUI DE ÎNCĂRCARE


Pictogramă	Nivel de încărcare
	Fără alimentare
	6-25 %
	26-50 %
	51-75 %
	76-100 %

Acumulatorii descărcați complet sau descărcați profund pot să nu poată fi recuperați. Timpul de încărcare depinde de tipul, capacitatea și starea acumulatorului.

RECOMANDĂRI

- După finalizarea încărcării, scoateți acumulatorii și deconectați încărcătorul de la alimentare.
- Utilizați încărcătorul într-un mediu uscat și bine ventilat.

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

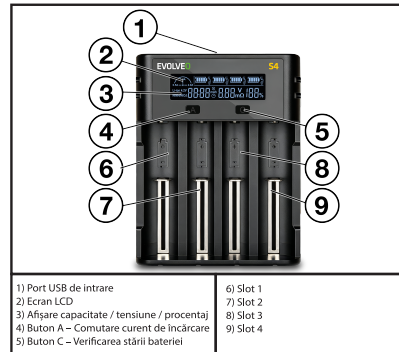

- 1) Port USB de intrare
- 2) Ecran LCD
- 3) Afișare capacitate / tensiune / procentaj
- 4) Buton A – Comutare curent de încărcare
- 5) Buton C – Verificarea stării bateriei

- 6) Slot 1
- 7) Slot 2
- 8) Slot 3
- 9) Slot 4

AVERTISMENT

- Utilizați o sursă standard de alimentare DC 5 V / 2 A. Dacă sursa are o putere insuficientă, curentul de încărcare va fi redus și încărcarea poate să nu funcționeze corect.
- Nu conectați o sursă de alimentare cu tensiune mai mare de 5,5 V, deoarece poate deteriora încărcătorul.
- Protecția la scurtcircuit protejează încărcătorul, dar nu previne deteriorarea internă a acumulatorului.
- Nu încărcați acumulatori deteriorați, necunoscuți, corodați sau incompatibili.
- Păstrați încărcătorul ferit de praf, surse de căldură și lumina directă a soarelui.
- În cazul unei încălziri anormale, mirosului, fumului sau afișării incorecte a încărcării, scoateți imediat acumulatorii și deconectați încărcătorul.

PARAMETRII DE ÎNCĂRCARE

Mod	Valoare
Intrare	DC 5 V / 2 A
Ni-MH/Ni-Cd	0,5 A x 4
Li-ion 0,5 A	0,5 A x 4
Li-ion 1 A	1 A x 2 celule
Li-ion 2 A	2 A x 1 celulă

DECLARAȚIE

EVOLVEO CellCharge S4 este livrat fără adaptor de alimentare, doar cu cablu USB-C.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Compania Abacus Electric, s.r.o. declară că încărcătorul universal LCD USB-C pentru baterii EVOLVEO CellCharge S4 este conform cu cerințele următoarelor directive:

- Directiva 2014/30/UE (EMC) – compatibilitate electromagnetică.
 - Directivele 2011/65/UE și 2015/863/UE (RoHS) – restricționarea utilizării substanțelor periculoase.
- Textul complet al declarației de conformitate este disponibil la: <http://ftp.evolveo.com/ce/>



ELIMINARE

Echipamentele electrice, bateriile și acumulatorii trebuie predate separat, la sfârșitul duratei lor de viață, în cadrul sistemului de colectare selectivă. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere. www.evolveo.cz/recycling



Certificarea FSC se aplică materialelor de ambalare/din hârtie marcate cu sigla FSC.

Importator / Producător:
Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01, Republica Cehă

helpdesk@evolveo.com

Fabricat în R.P. Chineză.

www.evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

Aspectul și specificațiile tehnice pot fi modificate fără notificare prealabilă.