

MANUAL

EVOLVEO®

CellCharge S4



SK

R26IM-EVO01

ÚVOD

EVOLVEO CellCharge S4 je určená na nabíjanie podporovaných Li-ion a Ni-MH/Ni-Cd akumulátorov z napájania DC 5 V. Zariadenie automaticky rozpozná typ článku a stav nabíjania zobrazuje na LCD displeji.

- Používajte iba podľa pokynov v tomto návode.
- Súčasťou balenia je USB kábel; sieťový adaptér nie je súčasťou balenia.
- Používajte iba kvalitný zdroj DC 5 V / 2 A.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Zariadenie nevystavujte dažďu, vlhkosti, ponoreniu do vody ani silným nárazom.
- Nabíjajte len nepoškodené a kompatibilné akumulátory.
- Nemeňte účel ani nezasahujte do výrobu v rozpore s jeho určením.
- Nepoužívajte poškodený USB kábel, deformované batérie ani batérie s únikom elektrolytu.
- Pri vkladani dodržte správnu polaritu. Zabráňte skratu kontaktov batérie kovovými predmetmi.
- Nabíjačku nerozoberajte ani neopravujte svojpomocne. V prípade poruchy ju odpojte od napájania.
- Udržiavajte mimo dosahu detí. Mladiství smú nabíjačku používať iba pod dohľadom dospeléj osoby.

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- LCD displej
- Automatické zastavenie
- 4 sloty
- Test kapacity
- Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd
- Rýchle nabíjanie
- USB-C vstup
- Ochrana

POUŽITIE

- Li-ion 3,6/3,7 V: 10400, 14500, 14650, 16340/RCR123, 18350, 18500, 18490, 18650, 20700, 21700, 22650, 26650, 26700.
- Ni-MH/Ni-Cd 1,2 V: AAAA, AAA, AA, A, SC, C, F6.

INDIKÁCIA NABITIA


Ikona	Stav nabitia
	Bez napájania
	6-25 %
	26-50 %
	51-75 %
	76-100 %

Vybité alebo hlboko podbité články nemusia byť obnovené. Doba nabíjania sa líši podľa typu, kapacity a stavu batérie.

ODPORÚČANIA

- Po dokončení nabíjania batérie vyberte a nabíjačku odpojte od napájania.
- Nabíjačku používajte v suchom a dobre vetranom prostredí.

POPIS ZARIADENIA

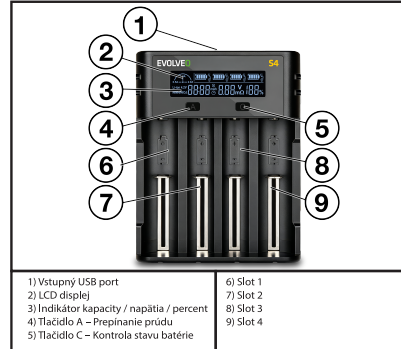

UPOZORNENIE

- Používajte štandardný napájací zdroj DC 5 V / 2 A. Pri slabšom zdroji sa nabíjací prúd zníži a nabíjanie nemusí prebiehať správne.
- Nepripájajte zdroj s napätím vyšším ako 5,5 V, mohlo by dôjsť k poškodeniu nabíjačky.
- Ochrana proti skratu chráni nabíjačku, nezabráni však vnútornému poškodeniu batérie.
- Nenabíjajte poškodené, neznáme, skorodované alebo nezodpovedajúce batérie.
- Udržiavajte nabíjačku mimo prachu, zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
- Pri neobvyklom zahrievaní, zápachu, dymení alebo chybnej indikácii nabíjania batérii ich ihneď vyberte

PARAMETRE NABÍJANIA

Režim	Hodnota
Vstup	DC 5 V / 2 A
Ni-MH/Ni-Cd	0,5 A x 4
Li-ion 0,5 A	0,5 A x 4
Li-ion 1 A	1 A x 2 články
Li-ion 2 A	2 A x 1 článok

VYHLÁSENIE

EVOLVEO CellCharge S4 sa dodáva bez sieťového adaptéra, iba s USB-C káblom.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že univerzálna LCD USB-C nabíjačka batérii EVOLVEO CellCharge S4 spĺňa požiadavky týchto predpisov:
• Smernica 2014/30/EÚ (EMC) – elektromagnetická kompatibilita.
• Smernica 2011/65/EÚ a 2015/863/EÚ (RoHS) – obmedzenie nebezpečných látok.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na:
<http://ftp.evolveo.com/ce/>



LIKVIDÁCIA

Elektrická zařízení, baterie a akumulátory po skončení životnosti odevzdejte odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte do komunálního odpadu.
www.evolveo.cz/recycling



FSC certifikácia sa vzťahuje na použité obalové/papierové materiály označené logom FSC.

Dovozca / výrobca:
Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01, Česká republika

helpdesk@evolveo.com

Vyrobené v P.R.C.

www.evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

Vzhľad a technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.