

MANUAL

EVOLVEO®

CellCharge S2



HU

R261M-EVO01

BEVEZETÉS

- Az EVOLVEO CellCharge S2 egy intelligens, kétfoglalatos töltő Li-ion és Ni-MH/Ni-Cd akkumulátorok töltéséhez USB-C DC 5 V tápellátással. Mindkét foglalat önállóan működik, a töltő automatikusan felismeri az akkumulátor típusát, a töltöttségi állapotot pedig az LCD kijelzőn jeleníti meg.
- Kizárólag a használati útmutató szerint használja.
- A csomag USB-kábelt tartalmaz; a hálózati adapter nem része a csomagnak.
- Kizárólag USB-C DC 5 V / 2 A tápegységet használjon.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Ne tegye ki a készüléket esőnek, nedvességnek, vízbe merítésnek vagy erős ütésnek.
- Kizárólag sértetlen és kompatibilis akkumulátorokat töltsön.
- Ne módosítsa a készüléket, és ne használja rendeltetésétől eltérő módon.
- Ne használjon sérült USB-kábelt, deformálódott vagy szivárgó akkumulátorokat.
- Az akkumulátor behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra. Kerülje az érintkezők fém tárggyal történő rövidre zárást.
- Ne szerelje szét és ne javítsa saját kezűleg a töltőt. Meghibásodás esetén húzza ki a tápellátásból.
- Gyermekektől elzárva tartandó. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

FŐBB JELLEMZŐK

- LCD kijelző
- Automatikus leállítás
- 2 töltőfoglalat
- Kapacitáseszt
- Li-ion / Ni-MH / Ni-Cd
- Gyors töltés
- USB-C bemenet
- Védelem

HASZNÁLAT

- Li-ion 3,6/3,7 V (max. 75 mm): 10440, 14500, 14650, RCR16340, 16650, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22700, 26650, 26700.
- Ni-MH/Ni-Cd 1,2 V: AA, AAA, AAAA, C, SC, F6.

TÖLTÖTTSEGI JELZÉS


Ikon	Töltöttségi állapot
	Nincs tápellátás
	6-25 %
	26-50 %
	51-75 %
	76-100 %

A lemerült vagy mélykisütött akkumulátorok nem feltétlenül állíthatók helyre. A töltési idő az akkumulátor típusától, kapacitásától és állapotától függ.

AJÁNLÁSOK

- A töltés befejezése után vegye ki az akkumulátorokat, és húzza ki a töltőt a hálózathoz.
- A töltőt száraz, jól szellőző helyen használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

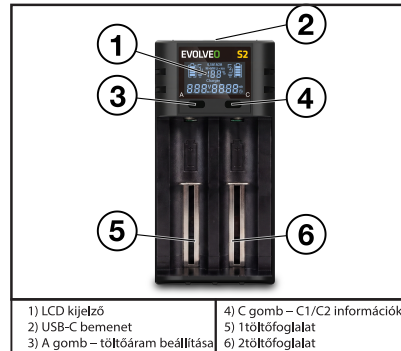

- FIGYELMEZTETÉS**
- Kizárólag szabványos USB-C DC 5 V / 2 A tápegységet használjon. Gyengébb tápegység esetén a töltőáram csökkenhet, és a töltés nem biztos, hogy megfelelően működik.
 - Ne csatlakoztasson 5,5 V-nál nagyobb feszültségű tápegységet, mert az károsíthatja a töltőt.
 - A rövidzárlat elleni védelem a töltőt védi, de nem akadályozza meg az akkumulátor belső károsodását.
 - Ne töltsön sérült, ismeretlen, korrodált vagy nem megfelelő akkumulátorokat.
 - Tartsa a töltőt portól, hőforrásoktól és közvetlen napsugárzástól távol.
 - Rendellenes melegedés, szag, füst vagy hibás töltésjelzés esetén azonnal vegye ki az akkumulátorokat, és húzza ki a töltőt.

TÖLTÉSI PARAMÉTEREK

Paraméter	Hodnota
Bemenet	USB-C DC 5 V / 2 A
Töltőáram	0,5 A / 1 A / 2 A
Lezárási feszültség	Li-ion 4,20 +/- 0,05 V; Ni-MH/Ni-Cd 1,48 +/- 0,1 V
Méret	123 x 60 x 30 mm
Tömeg	80,3 g akkumulátorok nélkül, kábellel együtt

NYILATKOZAT

Az EVOLVEO CellCharge S2 hálózati adapter nélkül, kizárólag USB-C kábelrel kerül forgalomba. A termék nem tartalmaz vezeték nélküli modult vagy rádióberendezést.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. kijelenti, hogy az EVOLVEO CellCharge S2 univerzális LCD USB-C akkumulátortöltő megfelel az alábbi irányelvek követelményeinek:

- 2014/30/EU (EMC) – elektromágneses összeférhetőség.
- 2011/65/EU és 2015/863/EU (RoHS) – veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi címen érhető el: <http://ftp.evolveo.com/ce/>



HULLADÉKKEZELÉS

Az elektromos készülékeket, elemeket és akkumulátorokat élettartamuk végén elkülönítve adja le a szelektív hulladékgyűjtés keretében. Ne dobja a kommunális hulladékba. www.evolveo.cz/recycling



Az FSC tanúsítás az FSC logóval ellátott csomagoló-/papíralapú anyagokra vonatkozik.

Importőr / Gyártó:

Abacus Electric, s.r.o., Planá 2, 370 01, Cseh Köztársaság

helpdesk@evolveo.com

Gyártva a Kínai Népköztársaságban.

www.evolveo.com

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.